

# MECCANO®

BOOK OF MODELS

VOORBEELDENBOEK  
LIVRE DES MODELES  
LIBRO DEI MODELLI  
MODELLBUCH  
MODELLBOK  
LIBRO DE MODELOS  
LIVRO DE MODELOS  
MODELLBOK

2

## Complete list of Meccano Parts

## Komplete lijst van Meccano-onderdelen

## Liste complète des pièces Meccano

## Distinta delle componenti del Corredo Meccano


## Vollständige Liste der Meccano-Teile

## Fullständig förteckning över Meccanodelar

## Lista completa de piezas de Meccano

## Lista completa de peças do Meccano

## Komplett liste over Meccanodeler

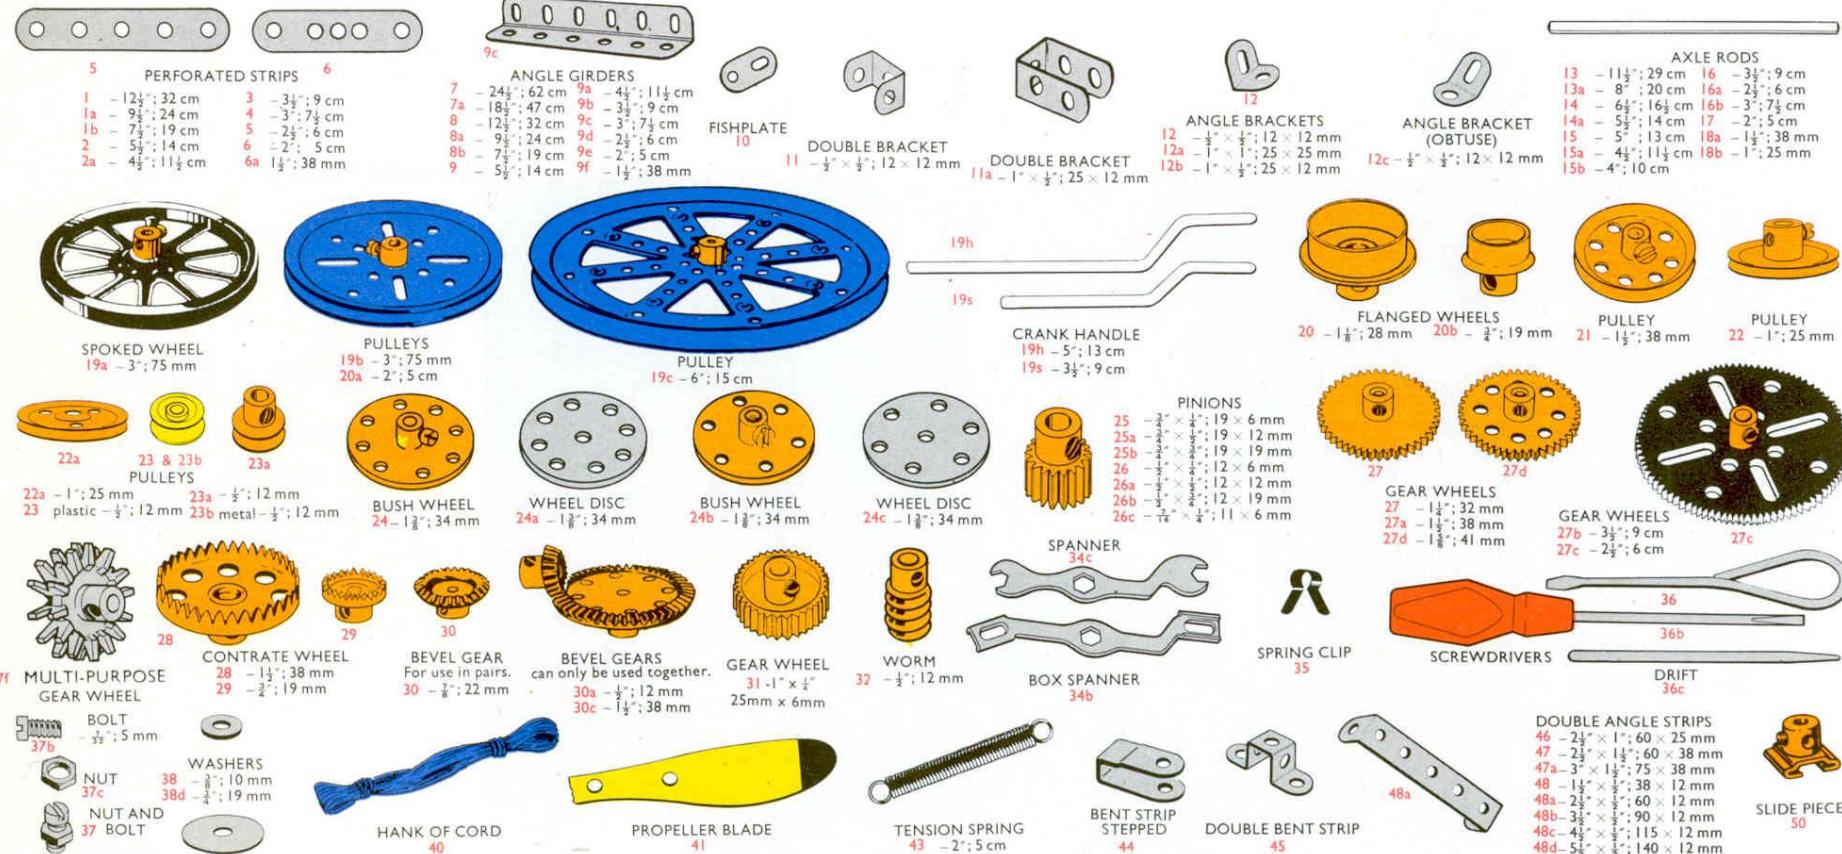

## How to use this Book Please read carefully

Contained in this Book are detailed plans for a selection of Meccano models, illustrated in full colour to make their assembly very easy to follow. In most cases, the Parts used in the models can be identified simply by looking at the illustrations, but where the identity of a Part may not be clear, its Part Number is printed in RED on the illustrations. You will be able to identify these numbered Parts by studying the individual pictures of the Parts printed on pages 2, 3 and 4 of the cover of this Book.

Some models are best constructed in separate units or 'sub-assemblies' and, in the plans, we have used thick red arrows, suitably numbered, to show the order in which these sub-assemblies should be built. The points at which the sub-assemblies are bolted together to form the complete model are indicated by red dots. Where red indicating lines pass behind a Plate or other Part, they are shown dotted.

Included on the plans are lists of Parts needed to build each sub-assembly, as well as a comprehensive list showing all the Parts required to build the whole model. In these lists, the Part Numbers are printed in RED and the quantity required in BLACK.

Some arrangements of Parts are used frequently in model-building and these we call Basic Meccano Constructions. You will find them illustrated on pages 4 to 7 of this Book and will see that each has an identifying Code Mark, i.e., BC1, BC2, etc. When one of these Code Marks appears on the illustrations, it indicates the principle of construction referred to by the same Code Mark in the pages of Basic Meccano Constructions. .

Some of the models featured in this Book are fitted with a Meccano Motor and, in these models, the particular Motor used is indicated on the drawings by a special Code Mark. The following is a list of the Code Marks given to Meccano Motors, although all do not necessarily appear in this Book:

- M1—Meccano Magic Clockwork Motor.
- M2—Meccano No. 1 Clockwork Motor.
- M3—Meccano E15R Electric Motor.
- M4—Meccano Junior Power Drive Unit.
- M5—Meccano Power Drive Unit.

Please note that a Motor is included only in the 3M, 4M and 5ME Sets, although all Motors can be obtained separately through your Meccano dealer. The motorised models have been included for the benefit of those modellers who already possess a Motor, but the models themselves can still be built without a motor for hand operation. The Parts asterisked in the Parts Required lists for motorised models are not contained in the standard Sets but are packed with the Motor. You will find all the Power Units which have been specially designed for use with the Meccano system featured on page 21 of the No. 2 Book and page 53 of the No. 2/3/4 Book.

In addition to the Motors, special electronic components have been designed to increase the scope of the Meccano system. All these components are available in the form of an Electronic Accessory Set and examples of models containing the components have been included in the Manuals for Outfits 4 to 7. Please note, however, that the 5ME Set includes the Electronic Accessory Set.

Finally, please remember that the models we feature in our Instructions Manuals are only a few suggested examples of the infinite number of constructions that can be built with any Meccano Set. When you have built the models in this Book, why not try designing your own?

## Algemene aanwijzingen bij het gebruik van dit Boek Lees het Volgende aandachtig

Dit boek bevat gedetailleerde bouwplannen voor een aantal Meccano-modellen, afgebeeld in kleuren om het bouwen te vergemakkelijken. In de meeste gevallen kunnen de onderdelen die voor de modellen worden gebruikt op eenvoudige wijze geïdentificeerd worden door naar de afbeeldingen te kijken, maar indien de identiteit van een onderdeel niet duidelijk kan zijn, is het onderdeelnummer in ROOD afdrukkt op de afbeelding. Deze genummerde onderdelen kunnen dan geïdentificeerd worden met behulp van de aparte illustraties van de onderdelen op blz. 2, 3 en 4 en op de omslag van dit boek.

Enkele modellen kunnen het beste gebouwd worden door eerst aparte onderdeelgroepen samen te stellen en in de bouwplannen is met dikke rode pijlen, voorzien van een nummer, aangegeven in welke volgorde deze onderdeelgroepen moeten worden gebouwd. De punten waar deze onderdeelgroepen aan elkaar vast gezet worden om een compleet model te vormen zijn aangegeven met rode punten. Rode merklijnen die achter een plaat of ander onderdeel langslopen zijn aangegeven met stippenlijnen.

De bouwplannen bevatten tevens onderdelenlijsten met onderdelen die nodig zijn om elke onderdeelengroep samen te stellen, zowel als een uitgebreide lijst met alle onderdelen voor het bouwen van een compleet model. In deze lijsten zijn de onderdeleenummers gedrukt in rood en het aantal benodigde onderdelen in zwart.

Enkele groepen onderdelen moeten geregeld gebruikt worden bij het bouwen van modellen, en deze noemen we Basis Meccano Constructions. Ze zijn afgebeeld op blz. 4 tot 7 van dit boek en elke groep is voorzien van een code, zoals bijvoorbeeld BC1, BC2, enz. Indien één van deze codenummers aangegeven is in een afbeelding, geeft dit aan dat de bouwwijze dezelfde is als vermeld in de Basis Meccano Constructions.

Enkele modellen die in dit boekje worden beschreven zijn voorzien van een Meccano motor en bij deze modellen is het type motor in de tekeningen aangegeven met een speciaal codemerkteken. Hieronder zijn de codemerktekens voor Meccano motors vermeld; alle motors komen echter niet noodzakelijk in dit boek voor.

- M1—Meccano Magic Clockwork Motor (Veermotor)
- M2—Meccano no. 1 Clockwork Motor (Veermotor)
- M3—Meccano E15R Electric Motor (Elektrische motor)
- M4—Meccano Junior Power Drive Unit (Junior drijfwerkuitrusting)
- M5—Meccano Power Drive Unit (Drijfwerkuitrusting)

Aan de sets 3M, 4M en 5ME bevatten een motor, maar alle motors zijn apart verkrijgbaar bij de Meccano-handelaar. De modellen met een motor zijn bedoeld voor hen een motor bezitten, maar de modellen kunnen ook gebouwd worden zonder motor en met de hand worden bediend. De onderdelen voorzien van een sterretje (\*) in de onderdelenlijst voor modellen voorzien van een motor, zijn niet aanwezig in de standaard sets, maar zijn verpakt met de motor. Alle motors die speciaal ontworpen zijn voor het Meccano systeem zijn afgebeeld op blz. 21 van boek nr. 2 en op bladzijde 53 van boek nr. 2/3/4.

Behalve de motors zijn speciale elektronische onderdelen ontworpen om het Meccano systeem veelzijdiger te maken. Al deze delen zijn verkrijbaar in de vorm van een Elektronische uitbreidingsset en voorbeelden van de modellen zijn vermeld in de handleidingen voor de bouwdozen 4 t m 7. Set SME bevat elektronische uitbreidingssets.

Tenslotte wijzen wij erop dat de modellen afgebeeld in onze handleidingen slechts enkele voorbeelden zijn uit de oneindige reeks constructies die gemaakt kunnen worden met elke Meccano-set. Na het bouwen van de modellen in dit boek, kun je proberen je eigen ontwerpen te maken.

## Comment utiliser ce Livre A lire avec le plus grand soin

Ce livre contient des plans détaillés d'une sélection de modèles Meccano, ceux-ci sont illustrés en couleurs, afin d'en faciliter le montage. Dans la plupart des cas, il suffit de se référer aux illustrations pour identifier simplement les pièces utilisées dans les modèles. Cependant lorsque vous trouverez certaines difficultés dans ce domaine, vous verrez que les numéros de série de la pièce en question se trouvent imprimés en rouge sur les illustrations. Il vous suffira de jeter un coup d'œil aux illustrations figurant aux pages 2, 3 et 4 de ce livre pour pouvoir procéder à une identification facile de ces pièces numérotées.

Parfois, il vaut mieux assembler certains modèles en sous-ensembles séparés et, sur les plans, nous avons indiqué au moyen de flèches rouges l'ordre dans lequel ces sous-ensembles devraient être montés. Les endroits auxquels ces parties sont boulonnées les unes aux autres pour former le modèle intégral sont indiqués par des points rouges. Toute ligne rouge passant derrière une pièce est représentée en pointillé.

Les plans contiennent une liste de pièces nécessaires à la construction de chaque section séparée, ainsi qu'une liste complète dans laquelle figure toutes les pièces indispensables à la construction du modèle entier. Dans ces listes, le numéro de la pièce est indiqué en rouge et le nombre de pièces requises en noir.

Certains assemblages de pièces fréquemment utilisés dans la construction de modèles sont désignés sous l'appellation 'construction de base'. Ceux-ci sont illustrés aux pages 4 à 7 de ce livre, et vous remarquerez que chacun possède un code d'identification spécial = BC1, BC2, etc.

Lorsqu'un de ces codes figure sur les illustrations, sa présence fait référence au montage identifié par le même code dans les pages des 'Constructions de Base'.

Certains des modèles exposés dans ce livre sont équipés d'un moteur Meccano et, chez ceux-ci, le type de Moteur utilisé est indiqué sur le dessin par l'intermédiaire d'un code spécial. Vous allez trouver ci-dessous une liste de leurs codes d'identification, bien que la totalité d'entre eux n'apparaisse pas dans ce livre.

- M1—Moteur à ressort 'Magique'
- M2—Moteur à ressort '1'
- M3—Moteur électrique E15R
- M4—Junior Power Drive Unit
- M5—Power Drive Unit

Vous pourrez constater que seuls les jeux 3M, 4M et 5ME disposent d'un moteur. Il convient cependant de préciser que tous les types de moteurs peuvent être achetés séparément chez votre distributeur 'Meccano'. Les modèles motorisés ont été inclus à l'intention des adeptes qui possédaient déjà un moteur, mais il n'en reste pas moins que ces mêmes modèles peuvent être construits en vue d'être actionnés à la main. Les pièces marquées d'un astérisque ne sont pas comprises dans les boîtes, elles sont au contraire, expédiées séparément avec le moteur. Tous les systèmes moteurs spécialement conçus pour équiper la série Meccano figurent à la page 21 du livre 2 et à la page 53 du livre 2/3/4.

En plus des moteurs, des composants électroniques spéciaux ont été mis au point de façon à accroître le potentiel du système Meccano. Tous ces éléments font partie d'un jeu d'accessoires électroniques, et des exemples de modèles utilisant ces composants ont été inclus dans le Manuel se rapportant aux ensembles 4 à 7.

Veuillez cependant remarquer que la boîte 5ME comprend cet équipement à l'origine.

Finalement, n'oubliez pas que les modèles figurant dans nos Manuels ne constituent que quelques exemples de l'immense variété qui peut être réalisée avec chaque boîte. Lorsque vous aurez construit les modèles illustrés dans ce livre, pourquoi n'essaieriez vous pas d'en créer d'autres vous-même.

## Guida alla costruzione dei modelli

### Prima di cominciare la costruzione pregasi leggere attentamente

In questo Manuale è illustrata una scelta di modelli Meccano basati su disegni particolareggiati a colori che rendono le costruzioni estremamente facili. Quasi sempre, i Pezzi che costituiscono i modelli possono essere identificati guardando semplicemente le illustrazioni, ma quando l'identificazione di un Pezzo non è ben chiara, il rispettivo Numero di Catalogo è stampato in ROSSO sui piani di costruzione. Osservando i Pezzi illustrati alle pagine 2, 3 e 4 di copertina di questo Manuale, a poco a poco Vi sarà facile identificarli.

Certi modelli è consigliabile costruirli a sezioni separate e, nei piani di costruzione, per mostrare l'ordine nel quale queste sezioni devono essere realizzate, le stesse sono indicate con evidenza per mezzo di frecce rosse convenientemente numerate. Le posizioni nelle quali le sezioni devono essere avvitate insieme per formare il modello completo sono indicate con puntini rossi; dove una linea rossa attraversa una Piastra o altro Pezzo, essa è tratteggiata.

I piani di costruzione comprendono le liste dei Pezzi occorrenti per costruire ciascuna sezione di modello e anche una lista complessiva che indica tutti i Pezzi occorrenti per costruire il modello completo. In queste liste i Numeri di Catalogo dei Pezzi sono stampati in ROSSO e le quantità occorrenti in NERO.

Certe combinazioni di Pezzi che vengono impiegate frequentemente nella tecnica costruttiva dei modelli sono denominate "Costruzioni di Base Meccano" e sono illustrate dalla pagina 4 alla pagina 7 di questo Manuale e ciascuna di esse ha una Sigla di riferimento: BC1, BC2 ecc. Quando una di queste Sigle è indicata sulle illustrazioni dei modelli vuol dire che per costruire quella parte di modello occorre la combinazione di Pezzi che è contraddistinta dalla stessa Sigla nelle pagine delle "Costruzioni di Base Meccano".

Vari modelli fra quelli illustrati in questo Manuale sono muniti di un Motorino Meccano e sulle illustrazioni di tali modelli il tipo di Motorino utilizzato è indicato da una speciale Sigla. Le Sigle che contraddistinguono i vari tipi di Motorini Meccano e che non appaiono tutte in questo Manuale, sono le seguenti:

- M1—Motorino a Molla Meccano Magic
- M2—Motorino a Molla Meccano No. 1
- M3—Motorino Elettrico Meccano E15R
- M4—Motorino Elettrico Meccano Junior
- M5—Motorino Elettrico con Cambio a 6 Velocità

E' da notare che nelle Scatole 3M, 4M e 5ME è compreso solamente un Motorino Meccano, ma tutti i Motorini Meccano possono essere acquistati separatamente presso i negozi rivenditori Meccano. Le illustrazioni dei modelli motorizzati facilitano quei costruttori che già posseggono un Motorino Meccano, fornendo esempi di pratica applicazione, ma gli stessi modelli possono essere anche costruiti senza Motorino per funzionamento a mano. Nelle liste di quantità dei Pezzi occorrenti per i modelli motorizzati, degli asterischi contraddistinguono i Pezzi che non sono contenuti nella Scatola Meccano; tali Pezzi vengono forniti unitamente al Motorino. Tutti i Motorini Meccano sono stati particolarmente studiati per l'impiego nel Sistema Meccano e sono illustrati a pagina 21 del manuale 2 e alla pagina 53 del manuale 2/3/4.

Oltre ai Motorini sono state ideate speciali Parti Elettroniche per accrescere sempre più l'interesse e le infinite possibilità del Sistema Meccano. Queste Parti Elettroniche costituiscono una Serie Elettronica ed esempi di modelli comprendenti questi elementi sono stati inclusi nei Manuali d'Istruzioni delle Scatole dal N. 4 al N. 7. La Serie di Parti Elettroniche è già inclusa nel corredo della Scatola SME.

I modelli illustrati nei Manuali d'Istruzioni sono solamente pochi esempi dell'infinito numero di costruzioni che possono essere realizzate con le autentiche Scatole Meccano originali. Quando avrete costruito i modelli illustrati in questo Manuale il più grande divertimento e la maggior soddisfazione li otterrete creando altri modelli di vostra invenzione.

## Verwendung dieses Buches

### Bitte sorgfältig durchlesen

In diesem Buch befinden sich ausführliche Pläne in Farbe für eine Reihe von Meccano-Modellen, um den Bau der Konstruktion so einfach wie möglich zu gestalten. In den meisten Fällen sind die notigen Einzelteile leicht auf der Abbildung zu erkennen; darüberhinaus ist die Bauteilnummer in rot auf der Abbildung zu sehen, sollte einmal etwas unklar sein. Diese nummerierten Teile sind leicht auffindbar, wenn man sich die einzelnen Abbildungen der Bauteile auf den Seiten 2, 3 und 4 dieses Buchumschlages ansieht.

Einige Modelle werden am besten in getrennten Einheiten oder "Baugruppen" konstruiert; die Pläne wurden daher mit dicken roten Pfeilen gekennzeichnet, die nummeriert sind, um aufzuzeigen, in welcher Reihenfolge die Baugruppen zusammengestellt werden sollen. Die roten Punkte dagegen machen deutlich, an welchen Punkten die Baugruppen zusammengeschraubt werden, um das vollständige Modell zu ergeben. Wo die roten Hilfslinien hinter einer Platte oder einem anderen Teil verlaufen, sind sie in gestrichelter Form dargestellt.

Die Pläne enthalten weiterhin Einzelteillisten, die zum Bau jeder einzelnen Gruppe benötigt werden; außerdem ist eine vollständige Liste aller für das ganze Modell benötigten Teile aufgeführt. Die roten Ziffern in diesen Listen kennzeichnen die Bauteilnummer, während die schwarzen Zahlen die Anzahl der benötigten Bauteile darstellen.

Einige Bauanordnungen werden beim Bau von Modellen sehr häufig verwendet; sie werden Meccano-Grundkonstruktionen genannt. Sie sind auf den Seiten 4 bis 7 dieses Buches abgebildet und mit einer Kennzahl wie BC1, BC2 usw. versehen. Wenn eine dieser Kennzahlen auf den Abbildungen zu sehen ist, so weist sie auf das verwendete Konstruktionsprinzip hin, wie es in den Meccano-Grundkonstruktionen aufgeführt ist.

Einige Modelle in diesem Buch sind mit einem Meccano-Motor ausgestattet; der für diese Modelle verwendete Motor wird durch eine besondere Kennzahl angegeben. Die im folgenden aufgeführten Motoren mit den entsprechenden Kennzahlen werden nicht unbedingt an Modellen in diesem Buch verwendet:

- M1—Meccano magischer Uhrwerkmotor
- M2—Meccano Nr. 1 Uhrwerkmotor
- M3—Meccano E15R Elektromotor
- M4—Meccano Junior-Antriebseinheit
- M5—Meccano Antriebseinheit

Es ist zu beachten, dass nur die Sätze 3M, 4M und 5ME über Motoren verfügen. Motoren sind jedoch einzeln bei jedem Meccano-Händler erhältlich. Die betriebenen Modelle wurden miteinbezogen, da sicher viele Modellbauern bereits einen Motor besitzen; die Modelle können natürlich auch ohne Motor konstruiert und dann mit der Hand betrieben werden. Die mit einem Sternchen versehenen Teile, die in der Liste der benötigten Bauteile für motorisierte Modelle aufgeführt sind, gehören nicht zum Standard-Bausatz, sondern werden zusammen mit dem Motor geliefert. Alle Antriebseinheiten, die speziell zur Verwendung im Meccano-System entwickelt wurden, sind auf Seite 21 des Heftes Nr. 2 und auf Seite 53 des Heftes Nr. 2/3/4 zu finden.

Zusätzlich zu den Motoren wurden weiterhin spezielle Elektronikauteile geschaffen, die die Anwendungsbereiche des Meccano-Systems noch erweitern. Alle diese Komponenten sind in Form eines Elektronikauteilekastens erhältlich; Konstruktionsbeispiele unter Verwendung dieser Bauteile wurden in den Handbüchern für die Sätze 4 bis 7 miteinbezogen. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass Satz SME den Elektronikauteilekasten enthält.

Man darf natürlich nicht vergessen, dass die in den Handbüchern abgebildeten Modelle lediglich Beispiele einer unendlichen Vielzahl von Konstruktionsmöglichkeiten sind, die mit Hilfe der Meccano-Baukästen geschaffen werden können. Denn wenn man alle aufgeführten Beispiele konstruiert hat, warum sollte man nicht damit beginnen, eigene Konstruktionen zu entwerfen?

## Hur man använder denna Bok

### Läs igenom nog

Denna bok innehåller detaljade planer över ett urval Meccanomodeller, vilka avbildats helt i färg för att göra monteringen lätt att följa. I de flesta fall kan de till modellerna använda delarna identifieras enkelt och lätt genom en blick på illustrationerna, men i de fall där delens identitet kanske inte är klar, har dess delnummer angivits i RÖTT på illustrationen. Det går att identifiera dessa nummer genom att studera de individuella bilderna av delarna på sidorna 2, 3 och 4 av omslaget till denna bok.

En del modeller konstrueras best i skilda enheter, och i planerna har vi använt oss av tjocka, röda pilar med lämplig numrering för att visa den ordning, i vilken dessa enheter bör byggas. De ställen där enheterna skruvas samman till en komplett modell anges med röda prickar. Där röda linjer passerar bakom en plåt eller någon annan del återges de i prickat utförande. I förening med planerna ingår teknikningar över de delar som behövs för att bygga varje enhet såväl som en allsidig teknikning över alla för modellens byggnad erforderliga delar. I dessa teknikningar är delarnas nummer angivna i RÖTT och delarnas antal i SVART.

Vissa hoppställningsarrangemang kommer ofta till användning vid modellbygge, och dem kallar vi grundkonstruktioner. De avbildas på sidorna 4 till 7 i denna bok, och det framgår att de har sina egna identifierande beteckningar, d.v.s. BC1, BC2 o.s.v. När en av dessa beteckningar uppträder i en illustration, anger den principen för den konstruktion, som representeras av samma beteckning på sidorna för grundkonstruktioner.

En del av modellerna i denna bok är utrustade med en Meccanomotor, och den motor som används för dessa modeller anges i ritningarna med en speciell beteckning. Nedan följer en forteckning över Meccanomotornas beteckningar, även om alla inte nödvändigtvis omnämns i denna bok.

- M1—Meccano Magic urverksmotor
- M2—Meccano nr 1 urverksmotor
- M3—Meccano E15R elmotor
- M4—Meccano Junior drivagggregat
- M5—Meccano drivagggregat

Lägg märke till att en motor ingår endast i satserna 3M, 4M och 5ME, även om alla motorer kan erhållas separat från Meccanofären. De motordrivna modellerna har medtagits för de modellbyggare, som redan äger en motor, men modellerna själva kan naturligtvis byggas utan motor för manuell drift. De med en asterisk markerade delarna i forteckningarna över erforderliga delar till motordrivna modeller ingår inte i standard-satserna utan medföljer motorn. På sidan 21 i bok 2 och på sidan 53 i bok 2/3/4 återfinns alla de drivagggregat, som specialkonstruerats för användning med Meccanosystemet.

Utöver motorerna har elektroniska specialdetaljer konstruerats för att öka Meccanos användningsområde. Alla dessa detaljer kan erhållas i form av en elektronikbågsats, och exempel på modeller, i vilka dessa delar ingår, har medtagits i handböckerna för uppsättningarna 4–7. Observera emellertid, att elektronikbågsatsen ingår i sats 5ME.

Kom sluttlig ihåg, att de modeller vi visar i våra handböcker endast är några få exempel på de oändligt många konstruktioner, som kan byggas med en Meccanosats. Den som först byggt alla modellerna i denna bok kan sedan försöka konstruera sina egna!

## Léanse detenidamente las siguientes Indicaciones sobre el uso de este libro

El presente libro contiene planos detallados para una selección de modelos Meccano, con ilustraciones a todo color que simplifican el procedimiento de montaje. En la mayoría de los casos bastará consultar las ilustraciones para ver las piezas que se necesitan, pero si la identificación de alguna de éstas ofrece dificultad, no tiene más que confrontar su número de referencia, marcado en ROJO en el plano, con los grabados de las piezas individuales que aparecen las caras 2a., 3a. y 4a. de la cubierta de este libro.

Para algunos modelos resulta más fácil construir primero los módulos individuales o 'subconjuntos', cuyo orden de montaje hemos hecho constar en los planos mediante gruesas flechas rojas convenientemente numeradas, señalando con puntos rojos los lugares en donde se deben atornillar estos subconjuntos para formar el modelo completo. La líneas indicadoras que pasan por detrás de una chapa u otro elemento se hallan representadas por puntos.

Los planos contienen relaciones de las Piezas que se necesitan para formar cada subconjunto, así como relación de todas las Piezas necesarias para componer el modelo. En dichas listas, los números de pieza van señalados en ROJO y la cantidad que de cada una se necesita, en NEGRO.

Algunas combinaciones de piezas vienen utilizándose frecuentemente en la construcción de modelos, habiéndoseles denominado Construcciones Meccano Básicas. Estas van ilustradas en las páginas 4 a 7 del presente libro, cada una acompañada de su clave de identidad, es decir BC1, BC2, etc. Al encontrarse con una de dichas claves en los planos, el principio de construcción a seguir es el que figura frente a la misma en las páginas de Construcciones Meccano Básicas. Varios de los modelos reproducidos en este libro van impulsados por un Motor Meccano, indicándose en los planos la clave del motor a emplear en cada caso. A continuación damos una lista de las claves correspondientes a Motores Meccano, si bien no todos ellos figuran necesariamente en este libro:

- M1—Motor de cuerda Meccano Magic
- M2—Motor de cuerda Meccano No. 1
- M3—Electromotor Meccano E15R
- M4—Unidad motriz Meccano Junior Power
- M5—Unidad motriz Meccano Power

Los Juegos 3M, 4M y 5ME son los únicos que van equipados con motor. No obstante, se podrán obtener todos los motores por separado dirigiéndose al almacenista Meccano. Se han incluido los modelos motorizados para los modelistas que ya disponen de motor, aunque ello no impide construir los modelos sin motor y accionarlos a mano. Los elementos destacados con un asterisco en la Lista de Piezas Necesarias para modelos motorizados no figuran en los Juegos standard, sino que se suministran junto con el Motor. Todas las Unidades Motrices especialmente concebidas para su uso con el Meccano se hallan representadas en la página 21 de libro 2 y en la página 53 de libro 2/3/4.

Además de los Motores, se han realizado elementos electrónicos especiales a fin de ampliar las posibilidades del Meccano, reuniéndose todos estos elementos para formar un Equipo de Accesorios Electrónicos. En los Manuales correspondientes a los Juegos 4 a 7 se dan algunos ejemplos de modelos que integran estos elementos, debiendo precisarse que el Juego 5ME lleva ya incorporado el Equipo de Accesorios Electrónicos.

Por último, recuerde que las construcciones reproducidas en nuestros Manuales no son más que unos pocos ejemplos de la infinitud de modelos realizable con cualquier juego de Meccano. Una vez haya construido todos los que figuran en este libro, ¡por qué no intenta construir alguno que sea fruto de su propio ingenio?

## Como utilizar este Livro Pedimos que a sua leitura seja feita com atenção

Neste livro estão indicados planos pormenorizados que habilitam a seleção dos modelos Meccano ilustrados a cores cheias para facilitar o seguimento da montagem. Na maioria dos casos, as Peças usadas nos modelos podem ser identificadas se se olhar para as ilustrações, mas sempre que seja difícil identificar uma peça, deve-se ver o Número de Peça impresso em ENCARNADO nas ilustrações. Será capaz de identificar estas peças numeradas observando as figuras individuais das Peças impressas nas páginas 2, 3 e 4 da capa deste Livro.

Alguns modelos são melhor construídos em unidades separadas ou 'subconjuntos', e nos planos, usámos setas grossas a encarnado, devidamente numeradas, para indicar a ordem na qual estes sub-conjuntos devem ser construídos. Os pontos nos quais os sub-conjuntos são fixos uns aos outros pelos parafusos para formarem o modelo completo são indicados pelos pontos encarnados. Sempre que as linhas indicadoras a encarnado o passem por trás de uma chapa ou outra Peça, são apresentadas a tracejado.

Nos planos estão indicadas as Peças necessárias para se construir os sub-conjuntos, assim como uma lista de todas as Peças necessárias à construção total do modelo. Nestas listas, os números de Peças estão impressos a encarnado e a quantidade necessária a PRETO.

Alguns arranjos de Peças são usados frequentemente na construção de modelos, e a estes chamamos Construções Básicas do Meccano. Estão ilustrados nas páginas 4 a 7 deste Livro e observará que cada um deles tem uma Marca de Código que os identifica facilmente, como por exemplo BC1, BC2 etc. Sempre que uma destas Marcas aparece nas ilustrações, indica o mesmo princípio de construção que é apresentado nas páginas referentes às Construções Básicas do Meccano.

Alguns dos modelos apresentados neste Livro são montados com um Motor Meccano e, nestes modelos, o motor que é usado é indicado no desenho por uma marca de Código específico. Seguidamente apresentamos uma lista de Marcas de Código dadas aos Motores Meccano, embora nem todos apareçam fôrçosamente neste Livro:

- M1—Motor de Corda Mágico Meccano
- M2—Motor de Corda No. 1 Meccano
- M3—Motor Eléctrico E15R Meccano
- M4—Unidade de Accionamento Junior Meccano
- M5—Unidade de Accionamento Meccano

Pedimos o favor que note que só é incluído um motor nos Jogos 3M, 4M, e 5ME, embora todos os motores possam ser comprados separadamente através da casa vendedora dos jogos Meccano. Os modelos motorizados foram incluídos tendo em vista todos os que já posseem um motor, mas os modelos podem ser construídos sem motor para funcionamento manual. As Peças com asterisco nas Listas de Peças dos modelos motorizados não são incluídas nos Jogos Normais mas sim com o motor. Na página 21 de Livro 2 e na página 53 de Livro 2/3/4, encontrará todas as Unidades Motrices que foram desenhadas especialmente para serem usadas no sistema Meccano. Além dos Motores, foram também desenhados componentes electrónicos especiais para alargar a esfera de ação do sistema Meccano. Todos estes componentes se encontram à venda sob a forma de um Jogo de Accessórios Electrónicos e incluiram-se nos Manuais para os Jogos 4 a 7 exemplos de modelos que contêm estes componentes. E favor notar contudo que o Jogo 5ME inclue o logo de Accessórios Electrónicos.

Por fim, resta-nos fazer recordar que os modelos que apresentamos nos nossos Manuais de Instruções representam somente alguns exemplos do número infinito de construções que podem ser feitas com um Jogo Meccano. Quando já tiver construído todos os modelos apresentados neste Livro, porque não se aventura a desenhar e construir os modelos da sua invenção?

## Hvorledes denne boken Brukes Les dette omhyggelig

I denne boken står det oppgitt detaljerte skisser for valg av Meccano modeller, illustrert i farver slik at sammensetningen er meget lett å følge. I de fleste tilfelle kan delene som inngår i modellene finnes ved bare å se på illustrasjonene, men hvor det kanskje ikke er så helt klart å finne frem til delen står delnummeret trykt med RØDT på illustrasjonen. Ved å se nærmere på de individuelle bildene av delene som finnes på sidene 2, 3 og 4 på omslaget av denne boken, kan man finne frem til numrene.

Enkelte modeller bygges letterest opp ved at dette skjer i atskilte enheter, eller 'underenheter', og vi har brukt tykke, røde piler i planene for å angi rekkefølgen disse underenhetene bor bygges i. Pilene er nummererte. Røde punkter angir at steder hvor disse underenhetene settes sammen for å danne den fullstendige modellen. Hvor røde indikasjonslinjer går bort en plate eller andre deler, er disse angitt som en rekke punkter.

Tegningene inneholder liste over de delene som trenges til å bygge hver underhet, såvel som en omfattende liste som angir alle delene som behoves for å bygge hele modellen. I disse listene er delnumrene trykt med RØDT, og mengden som skal til, med SORT.

En del arrangementer av deler benyttes ganske ofte ved oppbyggingen av modeller, og vi kaller disse for grunneler. Disse står avbildet på sidene 4 til 7 i denne boken, og hver og en av disse har en kode slik at du er letté å gjjenkjenne, f.eks. BC1, BC2 osv. Når ett av disse kodemerke dukker opp på illustrasjonene betyr det at oppbyggingens prinsipp er det samme som det som angies av den samme koden på sidene som omhandler Basic Meccano Construction (Meccano grundeler).

Noen av de modellene som står i denne boken har en Meccano Motor, og den spesielle motoren som brukes i disse modellene står angitt på tegningene med et kodemerke. Følgende er en liste over disse kodene som er satt på Meccano motorene, skjønt de behøver ikke nødvendigvis alle å stå i denne boken:

- M1—Meccano Magic Clockwork Motor.
- M2—Meccano Nr. 1 Clockwork Motor.
- M3—Meccano E15R Elektrisk motor.
- M4—Meccano Junior Power Drive enhet.
- M5—Meccano Power Drive enhet.

Legg merke til at en motor er inkludert kun i Settene 3M, 4M og 5ME, skjønt alle motorer kan fås separat fra alle Meccano forhandlere. De motoriserte modellene er blitt tatt med slik at de som allerede har en motor kan glede seg over dem, men selve modellene kan fremdeles bygges uten en motor, og drives med håndkraft. Delene som er mørket med\* i listen over deler som er nødvendige for motoriserte modeller, finnes ikke i standardsettene, men der er pakket sammen med motoren. Alle de Power Units (kraftenheterne) som er spesielt beregnet på å brukes sammen med Meccanosystemet finnes omtalt på side 21 i bok 2 og på side 53 i bok 2/3/4.

I tillegg til motorene er spesielle elektroniske deler blitt laget for å utvide mulighetene til Meccanosystemet. Alle disse delene kan fås i form av et elektronisk reservsett, og eksempler på modeller som inneholder delene er inkludert i håndboken for utstyr 4 til 7. NB: 5ME sett inkluderer det elektroniske reservsett.

Og endelig—husk at modellene vi omtaler i våre bøker bare er noen få eksempler på det uendelige antall modeller som kan bygges med et hvilket som helst Meccanosett. Når modellene i denne boken er blitt bygget, hvorfor ikke forsøke å lage noen selv?

**Meccano Basic Constructions** ● **Meccano Basis Constructies**  
**Montages de base Meccano** ● **Costruzioni di Base Meccano**

**BC1** is a method of joining two Strips together so that they can move in relation to each other. It is known as 'lock-nutting' and makes use of two Nuts tightened together on the Bolt. The Nuts must not grip the Strips tightly.

**BC2** is another method of 'lock-nutting'. Two Nuts, one above and one below Strip a, are tightened against it by turning them as indicated.

**BC3** is two Strips joined end-to-end by a Strip b.

**BC4** is two Strips joined together by two Bolts and Nuts.

**BC5** is an Obtuse Angle Bracket (12c) used to join two Strips at an angle to each other.

**BC6** is a bearing for a Rod made from a Double Bent Strip (45) bolted to a Plate. The Rod is pushed through the Double Bent Strip and Plate, fitted with a Washer, and held in place by a Spring Clip (35).

**BC7** is a  $1'' \times \frac{1}{2}''$  Double Bracket (11a) used to provide an extended bearing for a Rod.

**BC1** Is een systeem om twee stroken onderdelen te verbinden en wel zo, dat zij ten opzichte van elkaar vrij kunnen draaien en/of bewegen. Het is een bout met twee moeren. De bovenste moer noemt men een „borgmoer“.

**BC2** Is een andere methode om een zgn. „borgmoer“ te maken. Twee moeren, één boven en één onder strook a, worden vast tegen de strook a gedraaid.

**BC3** Is het verbinden van 2 stroken d.m.v. de derde, kortere strook b.

**BC4** Is twee stroken aan elkaar verbonden met twee bouten en moeren.

**BC5** Is een stompe hoeksteun (12c) gebruikt om twee strook-einden in een hoek met elkaar te verbinden.

**BC6** Is een stevig lager of steun voor een draaiende as; gemaakt van een dubbelgebogen strook (45) welke op een plaat is geschroefd. De as is door de dubbelgebogen strook én de plaat gestoken. Aan de bovenkant, onder de riemschijf is een onderlegring aangebracht. Een veerclip (35) wordt aan de onderzijde gebruikt om de as op zijn plaats te houden.

**BC7** Is een dubbel-steunstuk (11a) gescrevd aan een plaat of ander onderdeel vormt ook een goede steun of lagering voor een as.

**BC1** est un assemblage qui permet à deux bandes de pivoter ou de bouger l'une par rapport à l'autre. Ce système s'appelle "articulation à contre-écrou" et nécessite deux écrous sur le même boulon. Les écrous ne doivent pas bloquer les bandes.

**BC2** est un autre système d'articulation à contre-écrou, mais ici on place un écrou au-dessus et un au-dessous de la bande "a" et on les serre contre cette bande en les tournant comme indiqué par les flèches.

**BC3** montre comment on maintient deux bandes bout à bout grâce à une bande plus courte "b".

**BC4** présente l'assemblage de deux bandes par deux écrous et deux boulons.

**BC5** Une équerre à  $135^\circ$  (12c) relie deux bandes placées bout à bout.

**BC6** fournit un robuste palier d'extrémité pour un axe. Il suffit d'un cavalier (45) boulonné sur une plaque. Le tringle passe dans le cavalier, puis dans la plaque. Elle est maintenue sous la plaque par une rondelle et une clavette (35).

**BC7** montre comment on construit un palier simple pour un axe avec un support double de  $12 \times 25$  mm.

**BC1** è il modo di congiungere due strisce permettendone l'articolazione. Si ottiene applicando due dadi sulla vite di congiunzione. I dadi non devono premere contro le strisce. Questo sistema in meccanica è chiamato "controdado".

**BC2** è un'altra applicazione del "controdado": i due dadi, uno sopra e l'altro sotto la striscia "a" sono avvitati come indicano le frecce.

**BC3** è la congiunzione di due strisce alla loro estremità per mezzo di un'altra striscia "b".

**BC4** è il modo di unire due strisce con due viti e relativi dadi.

**BC5** è un supporto ad angolo ottuso (12c) usato per congiungere due strisce alle estremità ad angolo fra loro.


**BC6** è un solido supporto per un asse di rotazione. Si costruisce con un supporto a cavaliere (45) avvitato ad una piastra. L'asse attraversa il supporto a cavaliere e la piastra ed è tenuto in posizione al di sotto da una rondella (38) e da un fermaglio a molla (35).

**BC7** è un supporto doppio di mm.  $25 \times 12$  (11a) fissato ad una piastra o altro pezzo per ottenere un supporto per un asse.


**BC1** zeigt, wie man zwei Bänder so verbindet, dass sie gegen einander verdreht oder bewegt werden können. Man nennt diese Konstruktion "Gegenmutter-Arretierung". Man dreht dazu zwei Muttern auf die Halteschraube. Die Muttern dürfen die Bänder nicht stark festhalten.

**BC2** ist eine zweite Art der Gegenmutter-Arretierung. Dazu werden zwei Muttern, eine über, eine unter dem Band "a" in Gegenrichtung angezogen, wie es die Pfeile zeigen.


**BC3** ist die Verbindung zweier Bänder durch ein kürzeres Band "b".

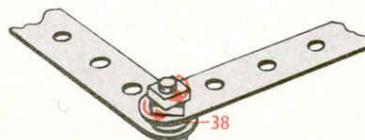


**BC1**

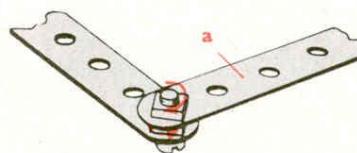

**BC2**

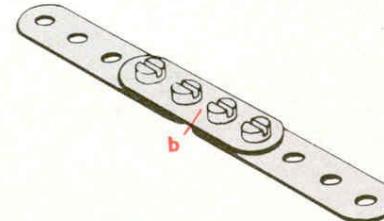

**BC3**

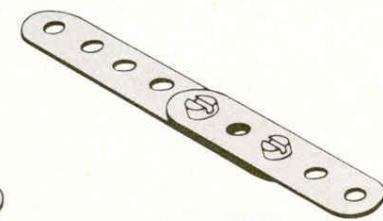

**BC4**

**Meccano-Grundkonstruktionen** ● **Meccano Grundkonstruktioner**  
**Construcciones Básicas Meccano** ● **Construções básicas Meccano**

● **Meccano Grunnkonstruksjoner**

**BC4** ist die Verbindung zweier Bänder durch zwei Schrauben und Muttern.

• **BC5** ist eine stumpfe Winkelstütze (12c), die dazu dient, zwei Bänder an ihren Enden in einem Winkel zu verbinden.

**BC6** ist eine feste Halterung oder Lagerung für eine Achse. Man schraubt ein doppelt gebogenes Band (45) auf eine Platte. Die Achse steckt man durch das doppelt gebogene Band und durch die Platte und steckt eine Unterlagscheibe auf. Eine Klemmuffe (35) hält die Achse in ihrer Stellung fest.

**BC7** ist eine Winkelstütze, 25 × 13 mm. Man erhält eine freie Lagerung oder Halterung für eine Achse.

**BC1** är ett sätt att sammanfoga två remssor så att de kan röras fritt i förhållande till varandra. Detta kallas "läsmuttring". Här till behövs två muttrar på den hållande bulten. Muttrarna får inte dregas åt för hårt mot remsan.

**BC2** är en annan metod av "läsmuttring". Två muttrar, en över och en under remsan, används och skruvas mot remsan som framgår av pilerna.

**BC3** är två remssor som är hopsykarvade genom en kortare remsa b.

**BC4** är två remssor som är sammansatta med två bultar och muttrar.

**BC5** är en vinkelhållare (12c) som används för att fästa samman två remssor i en vinkel.

**BC6** är ett hållbart axellager gjort av en dubbellockad remsa (45) fastskruvad vid en plåt. Axeln löper genom den dubbellockade remsen och plåten och en bricka är påträdd varpå en fjäderklämma (35) används till att hålla axeln i läge.

**BC7** är en 25 × 12 mm dubbelhållare (11a) som används för att utgöra ett förlängt axellager.

**BC3** es dos Tiras unidas punta a punta por otra Tira más corta (b).

**BC4** es dos Tiras unidas con dos pernos y tuercas.

**BC5** es un Soporte Obtusángulo (12c) que se usa para unir dos Tiras punta a punta en ángulo mutuo.

**BC6** es un cojinete fuerte o soporte para una Varilla hecha con una Tirá con doble encorvadura (45) empernada a una Placa. La Varilla se pasa por la Tira con doble encorvadura y la Placa, poniéndose una Arandela y se usa una Abrazadera de Resorte para aguantar la Varilla en posición.

**BC7** es un Soporte Doble de 25 × 12 mm (11a) que se usa para facilitar un apoyo más extenso para una Varilla.

**BC2** é outra maneira de usar a "contraporta" na junção de duas Tiras. Neste método duas porcas, a primeira por cima da Tira (a) e a segunda entre esta e a outra tira são apertadas pela forma como é indicada pelas setas.

**BC3** consiste em juntar as extremidades de duas Tiras, ligando-as com uma Tira mais curta (b) aparafusada a ambas.

**BC4** juntam-se duas Tiras com dois parafusos com porcas.

**BC5** é um Suporte em Ângulo Obtuso (12c) utilizado para ligar as extremidades de duas Tiras formando ângulo.

**BC6** é um suporte forte para uma Vareta rotatória montada numa Tira Dobrada Dupla (45) e segura a uma Placa. A Vareta é passada através da Tira Dobrada Dupla, da Placa e de uma Arruela colocada a seguir usando um Grampo de Mola (35) para manter a Vareta no lugar.

**BC7** é um Suporte Duplo (11a) 25 × 12,5 mm. utilizado para prover melhor suporte para uma Vareta.

**BC1** er en metode å sette sammen to skinner på, slik at de kan beveges i forhold til hverandre. Dette kallas "läsmuttring", og det trengs to muttere på den holdende skinnen. Mutterne må ikke trekkes for hardt til mot skinnen.

**BC2** er en annen metode av "läsmuttring", hvor to muttere, en over og en under skinnen (a), skrus mot skinnen som pilen viser.


**BC3** er to skinner som er satt sammen ved hjelp av en kortere skinne (b).

**BC4** er to skinner som er satt sammen ved to skruer og muttere.


**BC5** er en vinkelbrakett (12c) som benyttes til å sette sammen to skinner til en vinkel.

**BC6** er et aksellager for en roterende aksel, laget av en böyle med örter (45), skrudd fast til en plate. Akselen löper gjennom skinnen og platen, en skive er tredd innpå og blir holdt på plass av en fjäderklämma (35). En annen form for samme konstruksjon er vist i BC13.


**BC7** er en 25 × 12 mm dobbelbrakett (11a), festet til en plate eller annen del, og utgjør et forlenget aksellager.

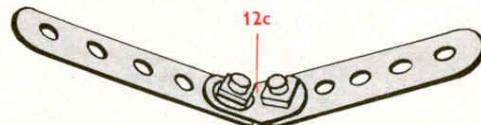

**BC5**

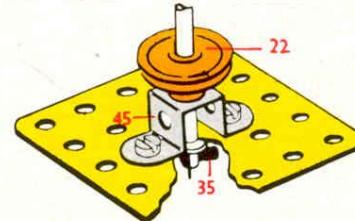

**BC6**

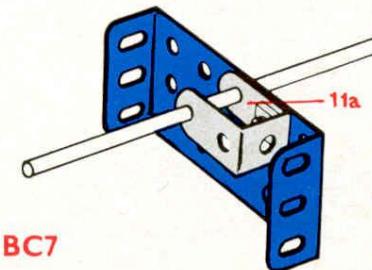

**BC7**

**Meccano Basic Constructions continued ● Meccano Basis Constructies Vervolg ● Montages de base Meccano suite et fin  
Costruzioni di Base Meccano continuazione ● Meccano-Grundkonstruktionen Fortsetzung**

**BC8** is a support for a fixed Rod, which is held in a Bush Wheel (24b) bolted to a base-plate.

**BC9** is a Cord Anchoring Spring (176) providing a non-slip method of attaching Cord to a Rod. The Spring is fitted to the Rod by pushing it while turning it clockwise. Turn in the same direction when pulling the Spring off the Rod.


**BC10** is a brake for a winding handle of a crane, etc. formed by the head of a  $\frac{3}{8}$ " Bolt (111c) fixed in the boss of a Bush Wheel (24b) engaging a Bolt (37) when the Handle is pushed inward. The Handle must be free to slide about  $\frac{1}{2}$ " in its bearings so that when pulled outwards the bolt heads do not engage.

**BC11** is a method of assembling a jib-head pulley for a crane. The Pulley (23) is placed on a long Bolt.


**BC12** is two Angle Brackets (12) used to form a 'U' shaped bridging piece.

**BC13** is an alternative form of bearing to BC6.


**BC14** is a crank formed by an Angle Bracket (12) fixed to a Pulley. A Strip is connected by a Bolt b, fitted with two Nuts, to the other lug of the Bracket. The Nuts are tightened together to grip the Angle Bracket but leave the Strip free to move on the Bolt.

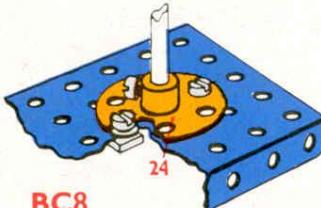


BC8



BC9

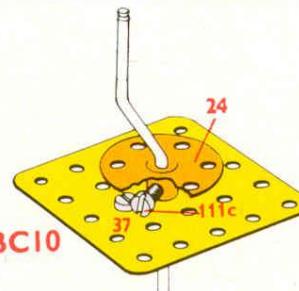

BC10

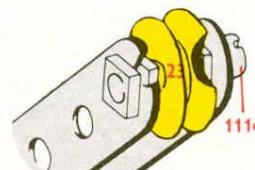

BC11

**BC8** is een stevige steun voor een vaste as wordt hier verkregen door de as te bevestigen in een naafbuswiel (24b) dat op de grondplaat is gemonteerd.

**BC9** is een veeranker voor koord (176) geeft een niet-slippende bevestiging van een koord aan een as. Het veeranker wordt, al naar rechts draaiende, op de as geschoven zoals de pijlen aangeven. Wanneer het veeranker van de as af geschoven moet worden, dan ook naar rechts draaien.

**BC10** is een handige, goed bruikbare rem voor de opwind-kruk van een kraan o.i.d., bestaande uit een  $9\frac{1}{2}$  mm. bout (111c), aangebracht in de naaf van een naafbuswiel (24b) en die dan, wanneer de kruk gedraaid wordt, een 5 mm. bout (37) raakt. De kruk moet ca.  $\frac{1}{2}$  cm. vrij kunnen schuiven in zijn lager zodat bij het uitschuiven van de kruk met het naafbuswiel de beide bouten elkaar niet raken.

**BC11** is een systeem om een riemschijf te bevestigen in de kraan-arm-top van een eenvoudige kraan. De riemschijf (23) wordt op een lange bout geschoven.

**BC12** is twee hoeksteunen (12) aan elkaar gescrewd vormen een „U“ vormig verbindsstuk.

**BC13** is een andere vorm van de lagering dan die van BC6.

**BC14** is een manier om een kruk te maken van een hoeksteen (12) het is dan bevestigd aan de naaf van een riemschijf. Een strook is vervolgens met de bout b in twee moeren hieraan gemonteerd. Deze moeren zijn aan weerskanten stijf tegen de hoeksteen gedraaid en laten zo de strook vrij draaien om de bout.

**BC8** est un support solide pour un axe fixe, bloqué dans le moyeu d'une roue barillet boulonnée sur une plaque.

**BC9** fait voir comment on attache une ficelle sur une tringle de façon qu'elle ne glisse pas. On utilise un ressort d'attache pour corde (176) que l'on fait glisser sur la tringle tout en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour que les spires se desserrent. Tourner également dans ce sens pour dégager le ressort d'attache de la tringle.

**BC10** constitue un frein pour un treuil de grue, par exemple. La tête d'un boulon de  $9\frac{1}{2}$  mm (111c) fixé dans le moyeu d'une roue barillet (24b) vient s'arrêter contre le boulon (37) lorsqu'on tourne la manivelle. Celle-ci doit pouvoir coulisser de  $5\text{--}6$  mm: de cette façon lorsqu'on la tire vers l'extérieur, les têtes des deux boulons ne peuvent pas toucher.

**BC11** montre comment on monte une poulie à l'extrémité de la flèche d'une grue. La poulie (23) est placée sur un boulon de  $9,5$  mm.

**BC12** explique la façon de faire une pièce en "U" avec deux équerres boulonnées ensemble.

**BC13** fournit un palier différent de BC6.

**BC14** est un vilebrequin formé par une équerre (12) fixée sur le moyeu d'une poulie. L'autre côté de l'équerre porte une bande articulée grâce à un boulon b munie de deux écrous. Les écrous sont serrés de façon à bloquer l'équerre tout en laissant la bande libre de pivoter sur le boulon.

**BC8** è un robusto sostegno per un asse fisso, formato da un disco con mozzo (24b), avvitato alla piastra di base.

**BC9** è una molla di fissaggio per cordoncino (176) che permette di legare uno spago ad un asse così che non si sposti longitudinalmente lungo l'asse stesso. La molla si infila sull'asse facendola girare dalle frecce in modo che le spirali si allentino alquanto. Anche per togliere la molla si agisce nello stesso modo.

**BC10** è un freno per la manovella di una gru o altro modello, costituito dalla testa di una vite di mm.  $9\frac{1}{2}$  (111c) avvitata nel mozzo di un disco (24b) che impegna una vite (37) quando si gira la manovella. L'asse della manovella deve avere un gioco di qualche millimetro in modo che, quando si tira all'esterno, le teste delle viti si disimpegnino.

**BC11** è l'estremità superiore di un braccio con pollegia per un semplice modello di gru. La pollegia (23) è montata sul gambo di una lunga vite.

**BC12** è un supporto ad "U" formato da due squadrette (12).

**BC13** è una variante della combinazione BC6.

**BC14** è un congegno di articolazione formato da una squadretta (12) fissata al mozzo, di una pollegia. Una striscia è articolata su di una vite "b", assicurata con due dadi all'altro foro della squadretta. Infine i due dadi devono essere stretti contro ciascun lato del foro della squadretta lasciando libero il movimento della striscia sul gambo della vite.

**BC9** ist eine starke Halterung für eine feststehende Achse. Man schraubt dazu die Achse in ein Buchsräder (24b) und befestigt es auf einer Grundplatte.

**BC10** ist eine Befestigungs Feder für eine Schnur (176), die dafür sorgt, dass eine Schnur auf einer Achse nicht verrutschen kann. Will man die Feder auf der Achse befestigen, so drückt man sie auf und dreht sie dabei im Uhrzeigersinn. Wird die Feder von der Achse gezogen, so muss man sie in derselben Richtung drehen.

**Meccano Grundkonstruktioner fortsättning**  
**Construções básicas Meccano conclusão**

● **Construcciones Básicas Meccano continuación**  
● **Meccano Grunnkonstruksjoner fortsettelse**

**BC10** ist eine wirkungsvolle Sperre für die Handkurbel eines Krans oder anderem. Sie besteht aus dem Kopfeiner 9,5 mm Schraube (11c), die in die Nabe eines Buchsrades (24b) geschraubt ist, den einer Schraube (37) festhält, wenn die Kurbel gedreht wird. Die Handkurbel muss in ihrer Lagerung etwa 5 mm freies Spiel haben, dass die Schraubenköpfe einander nicht festhalten, wenn man sie nach aussen zieht.

**BC11** ist die Montage der Spitze eines Kranbalkens mit einer Riemscheibe bei einem einfachen Kran. Die Riemscheibe (23) sitzt auf einer langen Schraube.

**BC12** zeigt zwei Winkelstützen (12), die so zusammengeschraubt sind, dass ein U-förmiges Stück entsteht.

**BC13** ist eine ähnliche Bauart für eine Lagerung wie BC6.

**BC14** ist eine Kurbelvorrichtung aus einer Winkelstütze (12), die an der Nabe einer Riemscheibe befestigt ist. Ein Band ist durch eine Schraube "b", die mit 2 Muttern versehen ist, mit dem anderen Arm der Winkelstütze verbunden. Die Muttern werden so gegeneinander angezogen, dass sie nur das Winkelstück halten, aber dass sich das Band zugleich frei auf der Schraube bewegen lässt.

**BC8** är ett starkt fäste för en fast axel som skruvas fast i en centerskiva (24b) fastsatt på en flänsplåt.

**BC9** är en förankringsfjäder (176) för Meccanosnöre som ger en slitsäker metod att fästa ett snöre vid en axel. Fjädern fastes på axeln genom att man vrider den med solsommaren framgångar av pilarna varvid spiralens grepp om axeln lättas. Vrid i samma riktning när fjädern drages av axeln.


**BC10** är en användbar broms för en kranvev o.s.v. Den består av en centerskiva (24b) i vars nav fästs en 9,5 mm bult (11c), som stoppas av en bult (37) nära veven vrides. Veven måste kunna glida c: a 6 mm i sitt lagerblock så att den, när veven drages utåt, obehindras kan vridas utan att bultarnas huvuden stötter ihop.

**BC11** är en metod att montera ett linjhjul på en enkel kranarm. Linjhjulet (23) sitter på en lång bult.

**BC12** är två vinkelhållare (12) sammanskrutade till ett "U".

**BC13** är ett annat sätt att göra ett axellager liknande BC6.

**BC14** är en vanordning gjord av en vinkelhållare (12) fastsatt med skruvar och muttrar i navet på en 25 mm centerskiva. En rem sätts ansluten med en bult b, försedd med två muttrar, till den andra flänsen på hållaren. Muttrarna är fasskrutade i vinkelhållaren, men tillåter remsan att röra sig fritt runt bulten.

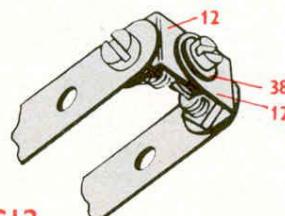

**BC12**

**BC9** es un Resorte de enganche para cuerda (176) con el cual se obtiene un método firme de agregar la Cuerda a la Varilla. El Resorte se agrega a la Varilla empujándolo mientras se le da vuelta de izquierda a derecha según indican las saetas. Cuando quiera tirarse el Resorte fuera de la Varilla se girar en la misma dirección.

**BC10** es un freno útil para el mango de arrastamiento de una grúa, formado con la cabeza de un Perno de  $9\frac{1}{2}$  mm (11c) fijo en el cubo de una Rueda con buje (24b) que engrana un Perno 37 cuando se entromete el Mango de cigüeña. Este Mango ha de ser libre para deslizarse 6 mm en sus soportes, de manera que cuando se tira hacia fuera las cabezas de perno no engranan.

**BC11** es un método de montar una polea de aguilón para una grúa. La Polea (23) se coloca en un perno largo.

**BC12** se compone de dos Soportes Angulares (12) empernados juntos para formar una pieza de unión en forma de U.

**BC13** es una forma alternativa de cojinetes para BC6.

**BC14** es una cigüeña hecha con un Soporte Angular (12) fijo a una Polea. Se empalma una Tira con un Perno b, que lleva dos tuercas, a la otra lengüeta del Soporte. Se aprieta las tuercas una a la otra para apretar el Soporte Angular pero se deja la Tira libre para que pueda moverse en el perno.



**BC13**

**BC8** er et feste for en aksel, som er skrudd fast til en sentrumskive (24b) festet til en plate.

**BC9** er en ankerfjær (176) som gir en glisikker metode til å feste et snøre til en aksel. Fjæren festes til akselen ved at man vrir den "med somen" som det fremgår av pilene. Vri i samme retning når fjæren trekkes av akselen.


**BC10** er en bremse for en kranselevev o.l. Den består av en sentrumskive (24b), og i navet på denne er festet en 9,5 mm bolt, som stoppes av en skrue (37) nær sveiven vris. Sveiven må kunne gli ca. 6 mm i sitt lager, slik at ikke hodene på skruene støter sammen når sveiven dras utover.

**BC11** er en metode til å montere drivhjul på en kranarm. Drivhjulet sitter på en lang bult.

**BC12** er to vinkelbraketter (12) skrudd sammen for "U"-formede konstruksjoner.

**BC13** er en annen måte å lage et aksellager lik BC6.

**BC14** er en sveivanordning laget av en vinkelbrakett (12) fastsatt med skruer og muttere i navet på en 25 mm sentrumskive. En skinne er satt sammen med en skrue b, forsyt med to muttere til den andre flaten på braketten. Muttrarna er fastskrudd til vinkelbraketten, men tillater skinnen å beveges seg fritt rundt skruen.

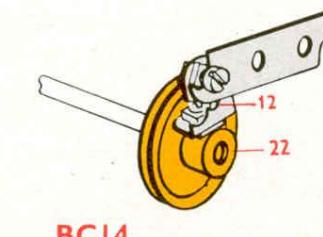

**BC14**

**BC8** é um suporte forte para uma Vareta fixada, o qual se consegue segurando a Vareta a uma Roda de Bucha (24b) aparafusada a uma placa de base.

**BC9** é o método para prender Cordela uma Mola para Fixar Cordel enfadada numa Vareta sem que o Cordel deslize Para tal, a Mola é fixada na Vareta girando-a no sentido dos ponteiros do relógio. Para retirar a Mola deverá proceder-se da mesma maneira.

**BC10** é um freio útil para uma manivela de enrolamento dum guindaste, etc., feito da cabeça duma Porca de 10 mm. (11c) fixada na bossa duma Roda de Bucha (24b) engrenada com uma Porca (37) quando a Manivela é movida. A Manivela deve ficar com folga por forma a poder deslizar cerca de 6,5 mm. nos seus eixos para que quando for puxada para fora, as cabeças dos parafusos não empanquem.

**BC11** é um método de montagem da polia no extremidade do braço de um guindaste A Polia (23) é colocada a num parafuso.



**BC12** é o processo de utilizar dois Suportes Angulares (12) aparafusados um ao outro em forma de "U", que por sua vez se ligam a duas diâstimas.

**BC13** é uma alternativa de suporte de vareta ao **BC6**.

**BC14** é uma rodá de manivela formada por um Suporte Angular (12) fixo à bossa de uma Polia. A Tira é ligada pelo Parafuso (b) e fixada por duas porcas à parte vertical do Suporte Angular. As porcas são bem aperfeiçoadas de encontro ao Suporte Angular deixando folga do lado da cabeça do parafuso para que a Tira possa mover facilmente no parafuso.

**2.1.****Builders' crane****Bouwkraan****Grue de bâtiment****Gru per cantiere****Baukran****Byggnadskran****Grúa para obras****Guindaste de construção****Kran for husbygging**


|     |      |
|-----|------|
| 2-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 3-  | 10   |
| 5-  | 12   |
| 1-  | 16   |
| 1-  | 18b  |
| 1-  | 22   |
| 2-  | 22a  |
| 1-  | 24   |
| 5-  | 35   |
| 2-  | 22a  |
| 4-  | 35   |
| 19- | 37a  |
| 17- | 37b  |
| 5-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 1-  | 111c |

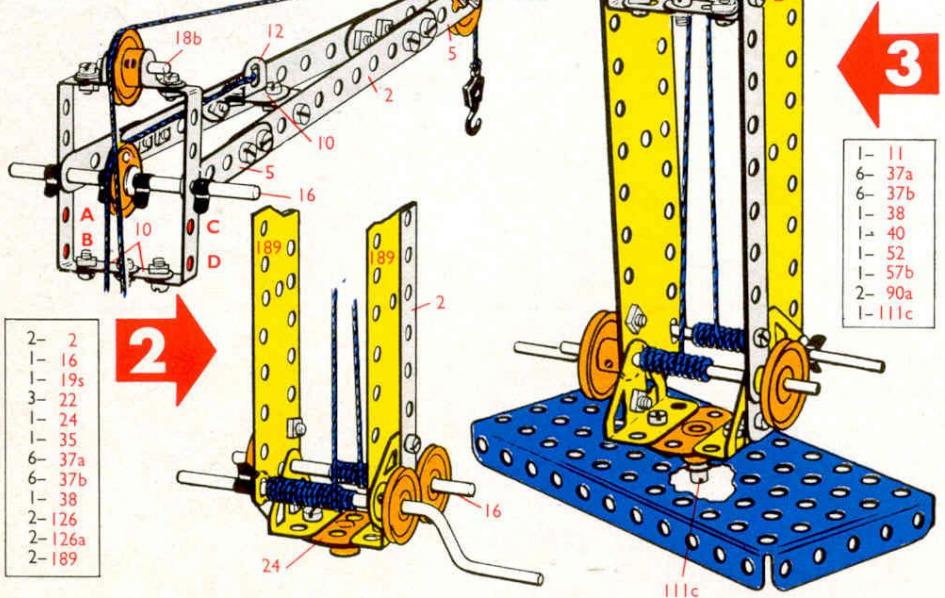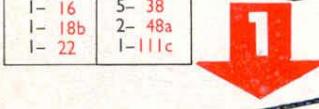


|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 3-  | 10   |
| 1-  | 11   |
| 5-  | 12   |
| 2-  | 16   |
| 1-  | 18b  |
| 1-  | 19s  |
| 4-  | 22   |
| 2-  | 22a  |
| 1-  | 24   |
| 5-  | 35   |
| 31- | 37a  |
| 29- | 37b  |
| 7-  | 38   |
| 1-  | 40   |
| 2-  | 48a  |
| 1-  | 52   |
| 1-  | 57b  |
| 2-  | 90a  |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |

**2.2.****Helicopter****Hefschroefvliegtuig****Hélicoptère****Elicottero****Hubschrauber****Helikopter****Helicóptero**

|     |      |
|-----|------|
| 2-  | 10   |
| 1-  | 11   |
| 8-  | 12   |
| 1-  | 16   |
| 2-  | 22   |
| 2-  | 22a  |
| 1-  | 24   |
| 24- | 37a  |
| 20- | 37b  |
| 6-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 2-  | 111c |
| 1-  | 125  |
| 1-  | 126  |
| 1-  | 126a |
| 2-  | 155  |
| 1-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

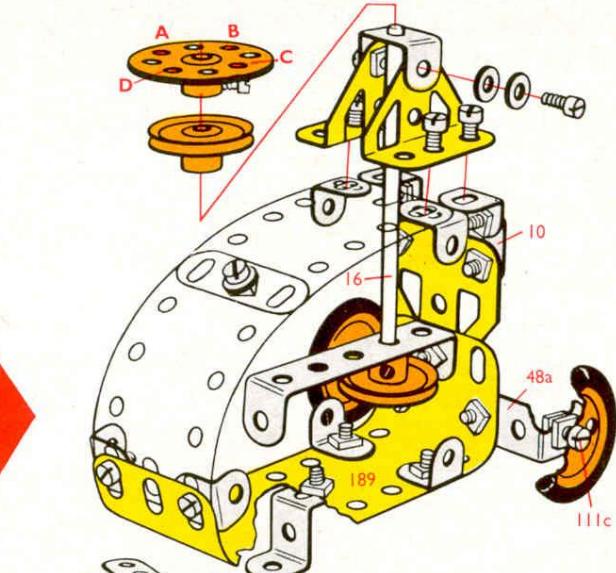


|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 2-  | 10   |
| 1-  | 11   |
| 8-  | 12   |
| 1-  | 16   |
| 2-  | 22   |
| 2-  | 22a  |
| 1-  | 24   |
| 38- | 37a  |
| 34- | 37b  |
| 7-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 2-  | 90a  |
| 2-  | 111c |
| 1-  | 125  |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 155  |
| 1-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

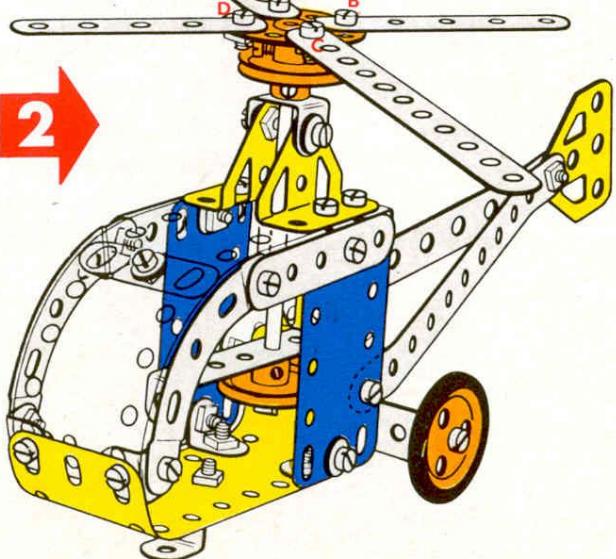


**2.3.**

Dockside crane  
Havenkraan  
Grue de docks  
Gru portuale  
Dockkran  
Hamnkran  
Grúa de muelle  
Grua portuária  
Kai-kran

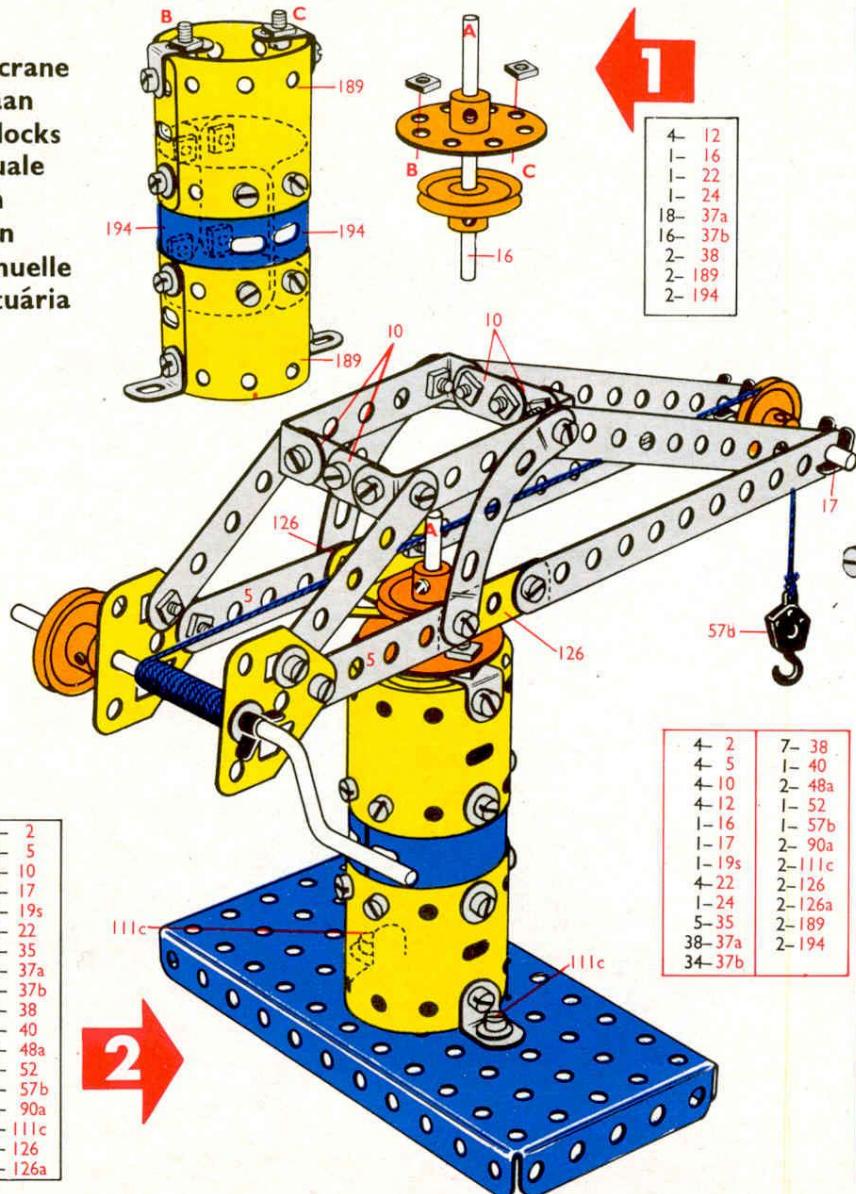
**2.4.**

Aeroplane  
Vliegtuig  
Avion  
Aeroplano  
Flugzeug  
Flygplan  
Avión  
Avião  
Fly

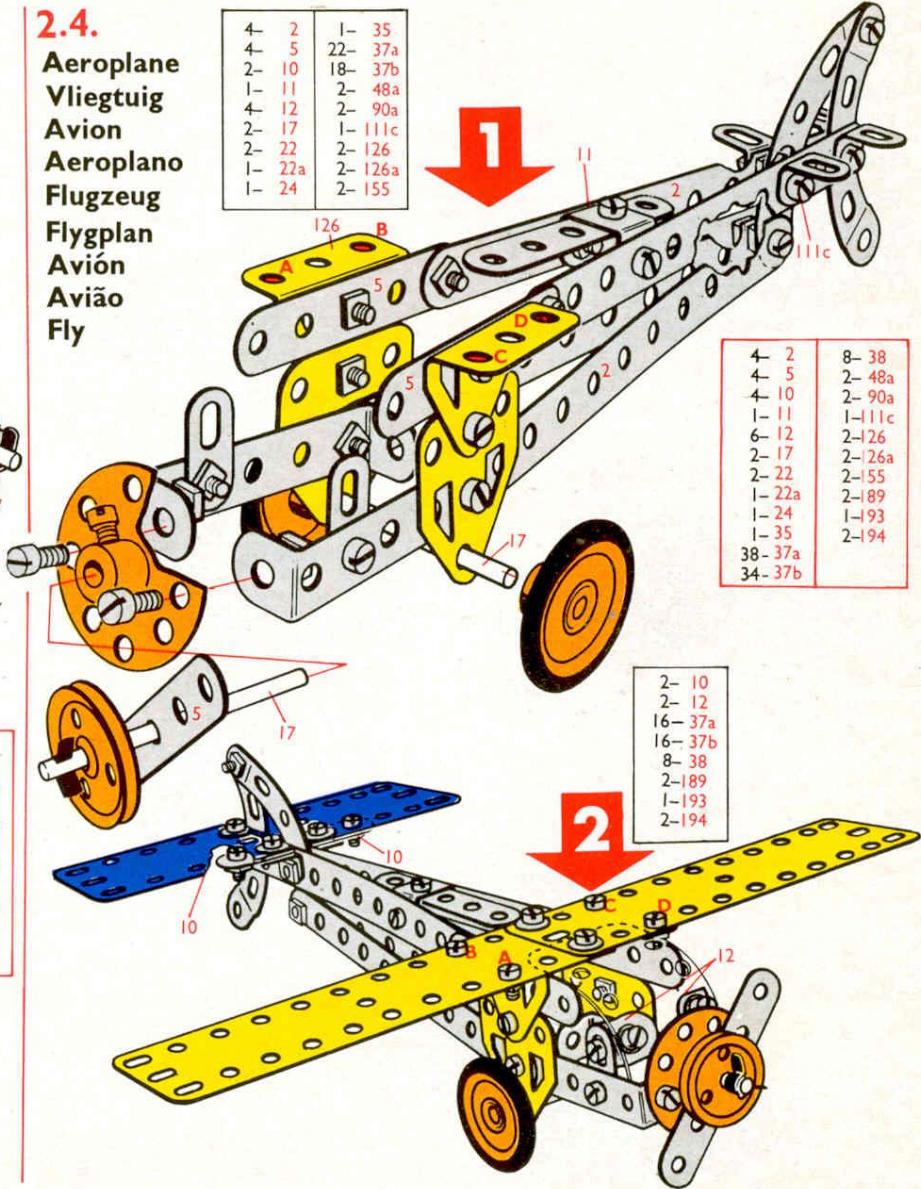

**2.5.**

**Windmill**  
**Windmolen**  
**Moulin à vent**  
**Mulino a vento**  
**Windmühle**  
**Väderkvarn**  
**Molino de viento**  
**Moinho de vento**  
**Vindmølle**

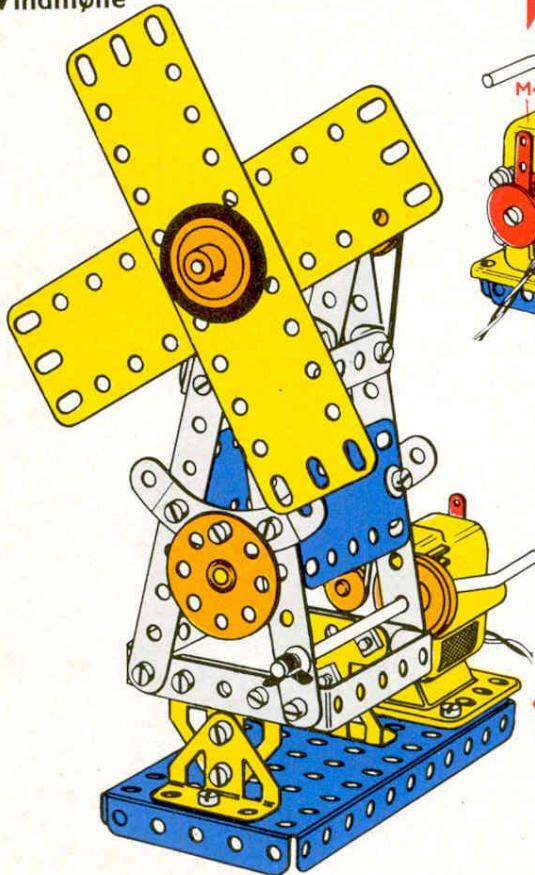

|         |          |
|---------|----------|
| 4- 2    | 2- 38    |
| 4- 5    | 2- 48a   |
| 8- 12   | 1- 52    |
| 2- 17   | 2- 90a   |
| 1- 19s  | 2- 126   |
| *1- 23a | 2- 126a  |
| 1- 24   | 1- 155   |
| 29- 37a | *1- 186b |
| 29- 37b | 1- 213   |

1


2

|        |
|--------|
| 1- 22  |
| 4- 35  |
| 4- 37a |
| 4- 37b |
| 5- 38  |
| 1- 155 |
| 2- 189 |
| 2- 194 |
| 1- 213 |
| *1- M4 |

\* Not included in set

**2.6.**

**Mechanical saw**  
**Mechanische zaag**  
**Scie mécanique**  
**Sega meccanica**  
**Sägemaschine**  
**Mekanisk såg**  
**Sierra mecánica**  
**Serra mecânica**  
**Mekanisk sag**

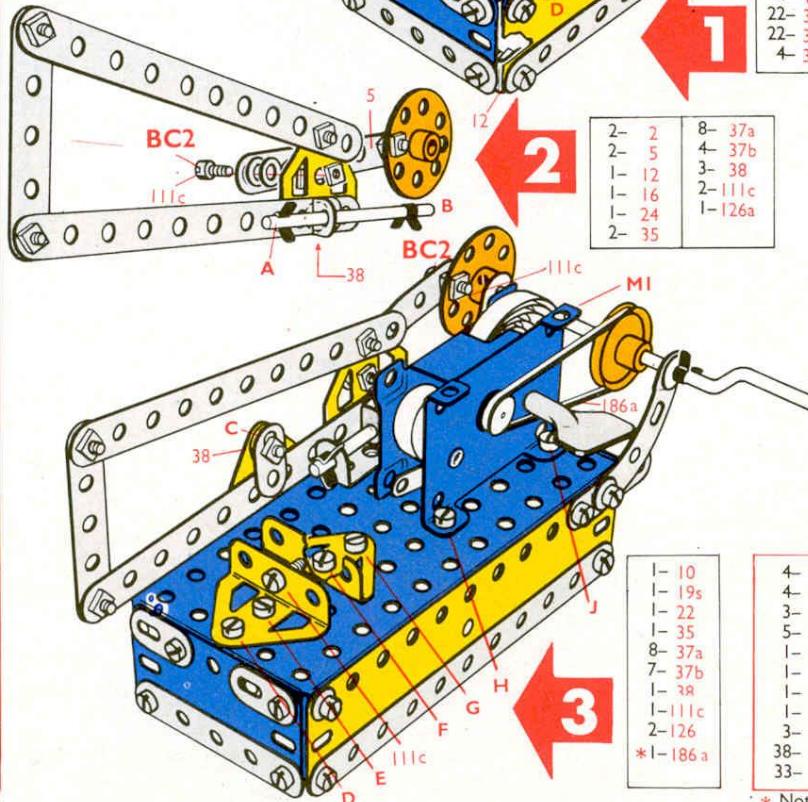

|         |         |
|---------|---------|
| 2- 2    | 2- 48a  |
| 2- 5    | 1- 52   |
| 2- 10   | 2- 90a  |
| 4- 12   | 1- 126a |
| 22- 37a | 2- 189  |
| 22- 37b | 2- 194  |
| 4- 38   |         |

|       |         |
|-------|---------|
| 2- 2  | 8- 37a  |
| 2- 5  | 4- 37b  |
| 1- 12 | 3- 38   |
| 1- 16 | 2- 111c |
| 1- 24 | 1- 126a |
| 1- 35 |         |

2

3

|         |         |
|---------|---------|
| 1- 10   | 8- 38   |
| 1- 19s  | 2- 48a  |
| 1- 22   | 1- 52   |
| 1- 35   | 2- 90a  |
| 8- 37a  | 3- 111c |
| 7- 37b  | 1- 126  |
| 1- 38   | 2- 126a |
| 1- 111c | 1- 186a |
| 2- 126  | 2- 189  |
| 1- 22   | 3- 38   |
| 1- 24   | 2- 194  |
| 2- 126a |         |
| 3- 38   |         |
| 38- 37a |         |
| 33- 37b |         |


\* Not included in set

**2.7.**

Scooter  
Motoleggera  
Motoroller  
Moto  
Vespa

**1**


|     |      |
|-----|------|
| 1-  | 2    |
| 3-  | 5    |
| 1-  | 11   |
| 3-  | 12   |
| 1-  | 16   |
| 2-  | 17   |
| 1-  | 18b  |
| 2-  | 22   |
| 6-  | 35   |
| 10- | 37a  |
| 10- | 37b  |
| 7-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 2-  | 90a  |
| 2-  | 142c |

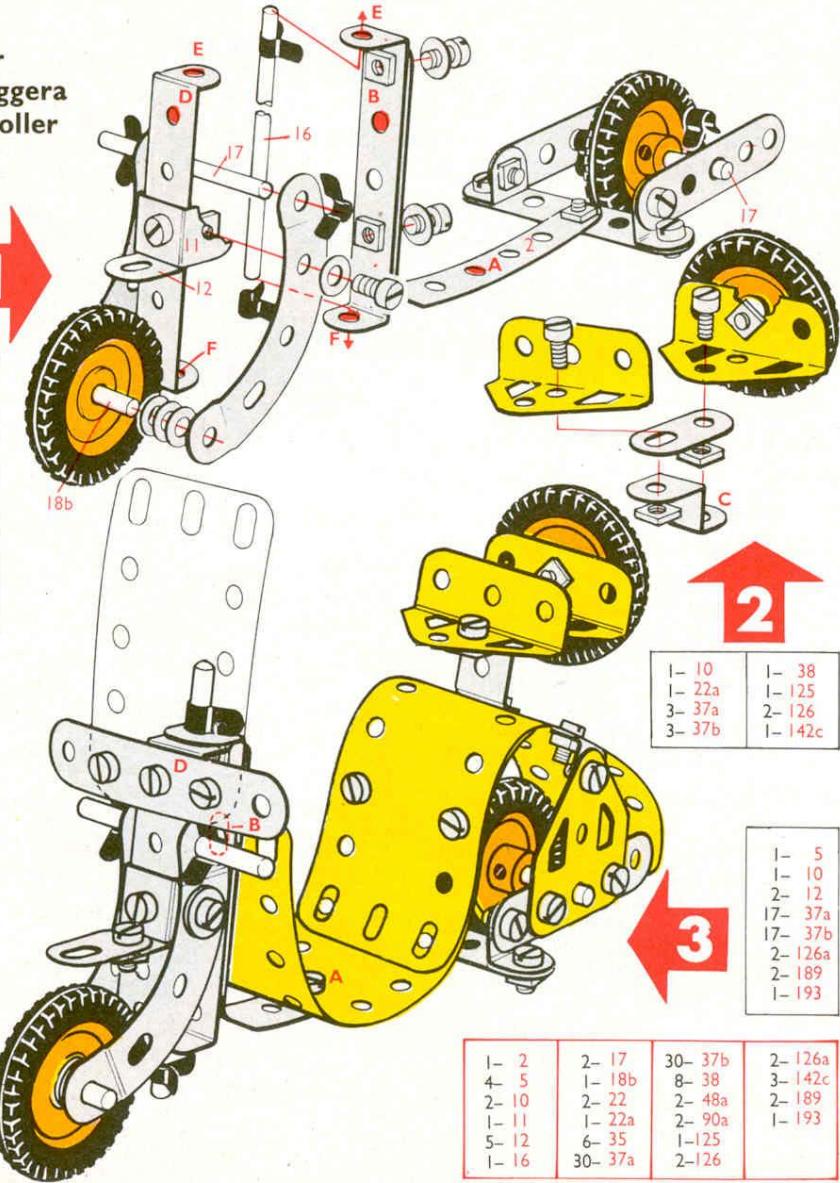**2.8.**

Garage Crane  
Garagekraan  
Grue de garage  
Paranco per  
autorimessa  
Garagenkran  
Bilkran  
Grúa para garaje  
Talha de garaje  
Garasje-kran

|     |     |    |      |
|-----|-----|----|------|
| 1-  | 17  | 1- | 52   |
| 1-  | 22  | 2- | 111c |
| 2-  | 22a | 2- | 126  |
| 20- | 37a | 2- | 126a |
| 14- | 37b | 2- | 142c |
| 1-  | 38  | 1- | 155  |
| 2-  | 48a | 2- | 189  |

**1**

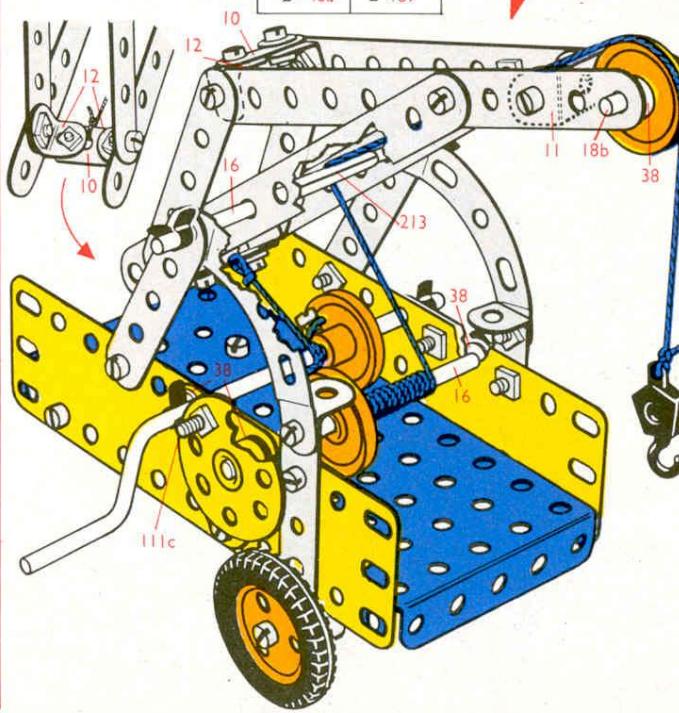

|    |     |     |      |
|----|-----|-----|------|
| 4- | 2   | 5-  | 35   |
| 4- | 5   | 17- | 37a  |
| 2- | 10  | 18- | 37b  |
| 1- | 11  | 7-  | 38   |
| 4- | 12  | 1-  | 40   |
| 2- | 16  | 2-  | 57b  |
| 1- | 18b | 2-  | 90a  |
| 1- | 19s | 1-  | 111c |
| 3- | 22  | 1-  | 213  |
| 1- | 24  | 1-  | 213  |

**2**

|    |     |     |      |
|----|-----|-----|------|
| 4- | 2   | 32- | 37b  |
| 4- | 5   | 8-  | 38   |
| 2- | 10  | 1-  | 40   |
| 4- | 12  | 2-  | 48a  |
| 2- | 16  | 1-  | 52   |
| 1- | 17  | 1-  | 57b  |
| 1- | 18b | 2-  | 90a, |
| 1- | 19s | 3-  | 111c |
| 4- | 22  | 2-  | 126  |
| 2- | 22a | 2-  | 126a |
| 1- | 24  | 1-  | 142c |
| 5- | 35  | 1-  | 155  |
| 37 | 37a | 2-  | 189  |
|    |     | 1-  | 213  |

**2.9.**

Lifting Shovel  
Mechanische schop  
Pelle de levage

Motopala

Ladeschaufel


Lyftskopa

Pala cargadora

Pá de levantamiento

Løfteskuff

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 2- 10  | 5- 35  | 2- 90a  |
| 1- 11  | 7- 37a | 1- 111c |
| 2- 16  | 5- 37b | 1- 125  |
| 2- 17  | 4- 38  | 4- 142c |
| 1- 19s | 1- 40  | 1- 189  |
| 4- 22  | 1- 52  |         |

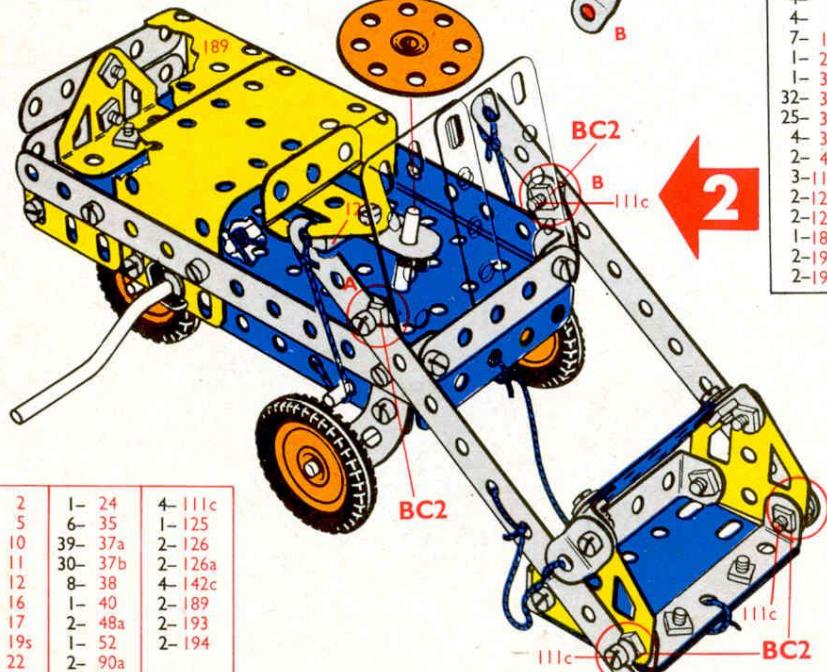

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| 4- 2   | 1- 24   | 4- 111c |
| 4- 5   | 6- 35   | 1- 125  |
| 2- 10  | 39- 37a | 2- 126  |
| 1- 11  | 30- 37b | 2- 126a |
| 7- 12  | 8- 38   | 4- 142c |
| 2- 16  | 1- 40   | 2- 189  |
| 2- 17  | 2- 48a  | 2- 193  |
| 1- 19s | 1- 52   | 2- 194  |
| 4- 22  | 2- 90a  |         |

**2.10.**

Tractor  
Tracteur  
Trattore  
Schlepper  
Traktor

|     |      |
|-----|------|
| 2-  | 2    |
| 3-  | 5    |
| 2-  | 10   |
| 4-  | 12   |
| 1-  | 17   |
| 1-  | 18b  |
| 1-  | 22   |
| 3-  | 35   |
| 16- | 37a  |
| 16- | 37b  |
| 2-  | 38   |
| 1-  | 48a  |
| 1-  | 125  |
| 1-  | 126  |
| 1-  | 126a |
| 2-  | 194  |
| 1-  | 213  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|     |      |
|-----|------|
| 4-  | 2    |
| 4-  | 5    |
| 7-  | 12   |
| 1-  | 24   |
| 1-  | 35   |
| 32- | 37a  |
| 25- | 37b  |
| 4-  | 38   |
| 2-  | 48a  |
| 3-  | 111c |
| 2-  | 126  |
| 2-  | 126a |
| 2-  | 189  |
| 2-  | 193  |
| 2-  | 194  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4- | 2 |


<tbl\_r cells="2" ix="2" maxcspan="1" maxrspan

2.11.

## Racing Car

## Racewagen

## Voiture de course

## Vocabulaire de cours Automobile tipe


## Automobile e competizione

Rennwagen

**Rennwag  
Racerbil**

Racer bill  
Coche de carreras

### **Cocle de carreñas Corrida de toros**

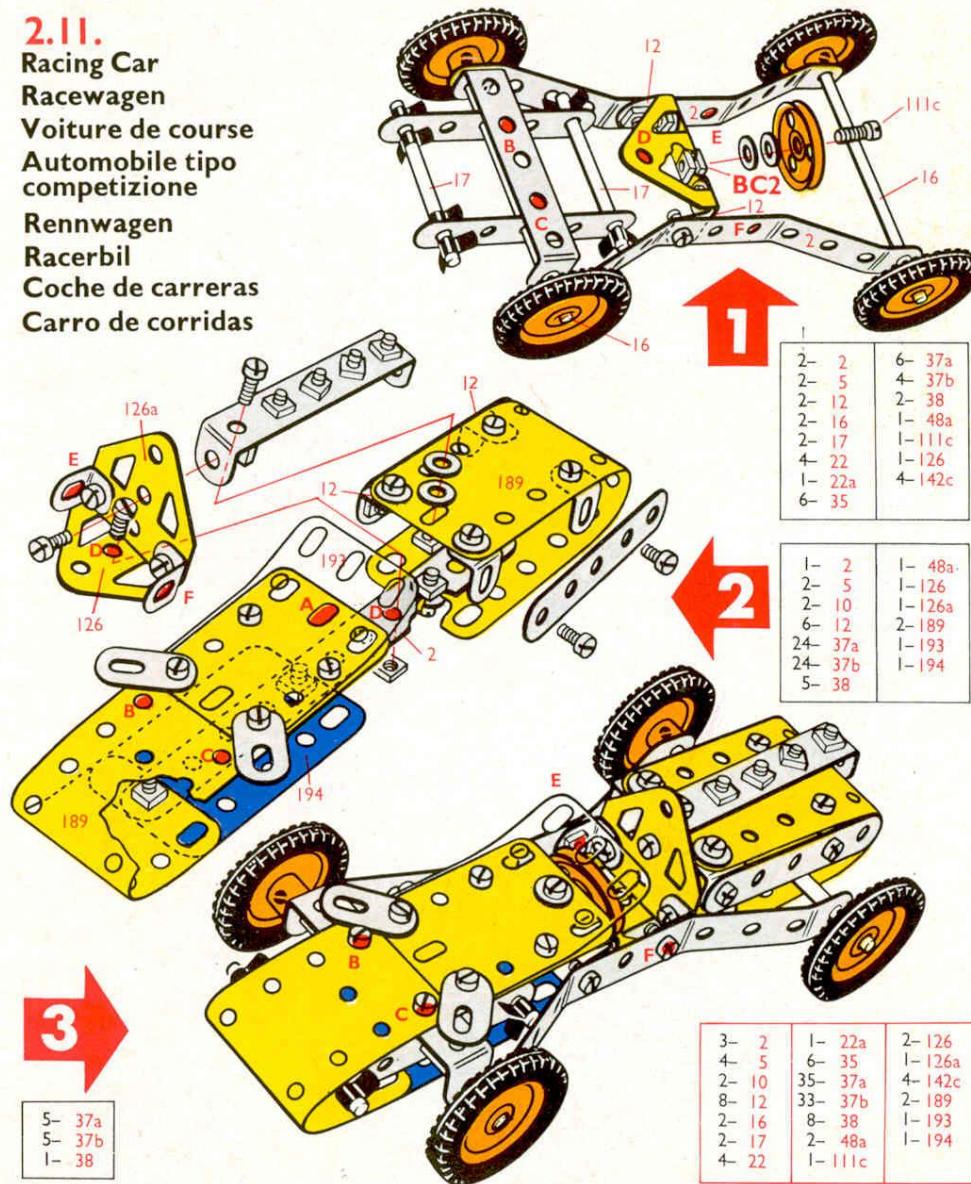

2.12.

## Fork Lift Truck Vorkheftruck

#### **Chariot élévateur à fourche**

Charlotte elevated to four car.  
Carroll's elevators a force.

**Carreño elevó  
Saludable**


## Gabelstapler Gabelstapler

Gaffeltruck  
Serie 1

#### **Carretilla elevadora de horquilla**

#### **Carrinho com forquilha de elevação**

|        |         |         |        |
|--------|---------|---------|--------|
| 4- 2   | l- 19s  | 36- 37b | 2- 111 |
| 4- 5   | 4- 22   | 8- 38   | 2- 126 |
| 3- 10  | l- 22a  | 1- 40   | 2- 126 |
| 6- 12  | l- 24   | 2- 48a  | 2- 142 |
| 2- 16  | 6- 35   | 1- 52   | 1- 155 |
| l- 18b | 35- 37a | 2- 90a  | 2- 189 |

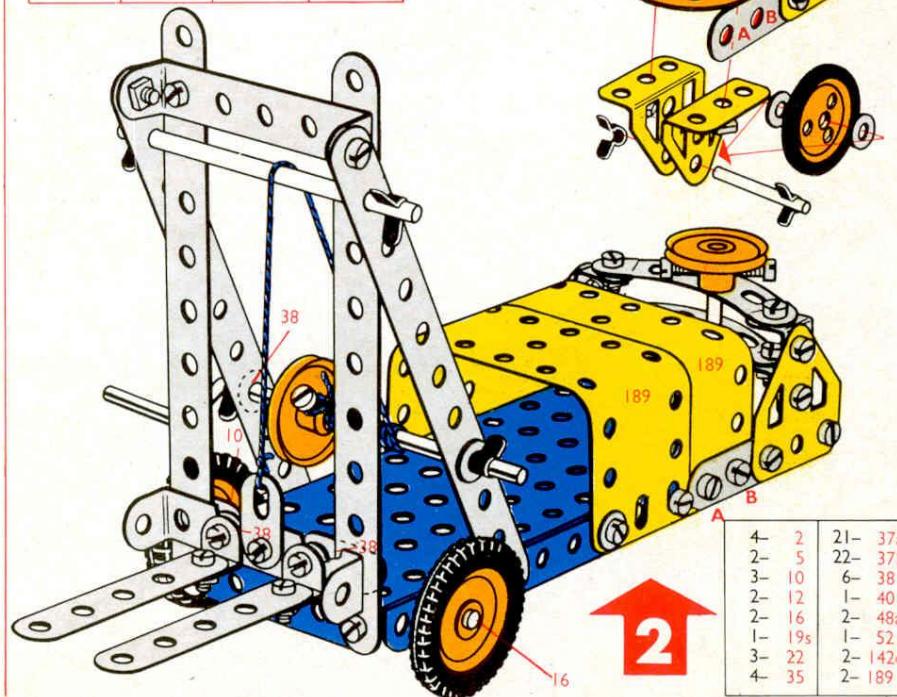

2.13.

## Station Truck

Stationstruck

## **Camionette**


#### **Carrello per stazione**

**Kombi**

**RUMBI**  
Camioneta

## Camioneta Camião de transporte

## Camí de tra Estacions truck

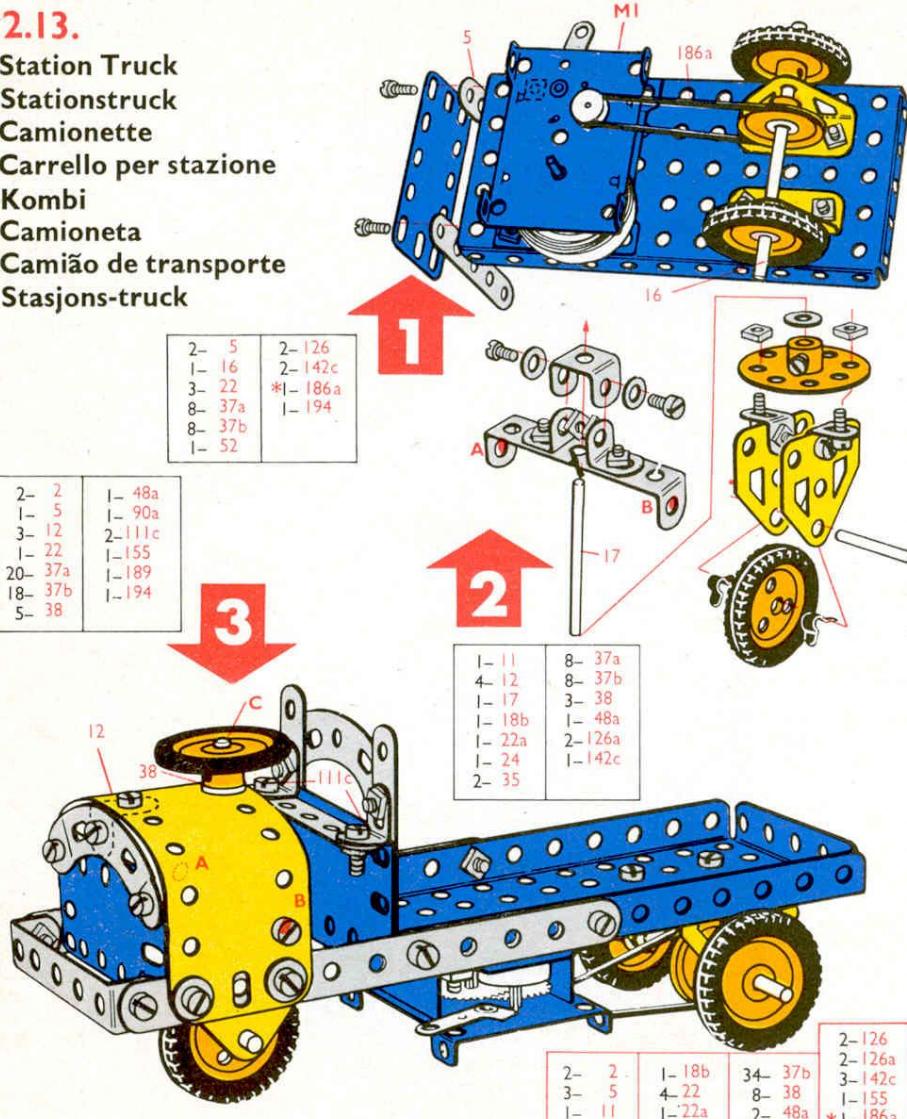

\*Not included in set

| 2 | 4

## Drilling Machine

## **Boormachin**


**Boorha**  
**Foreuse**

## Foruse Foratrice

Foratrice  
Bohrmaschi

## Bonitaskin Bonitaskin

**Borrmaskin**  
Máquina de tal

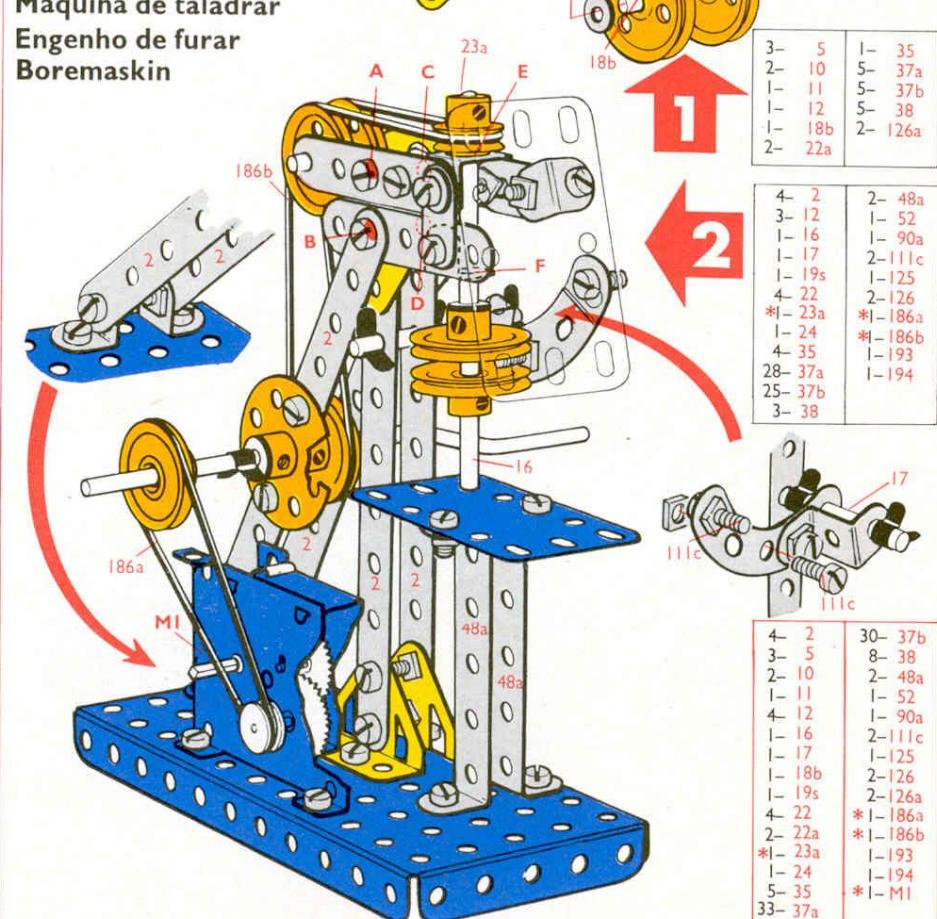


\*Not included in set


## 2.15. Go Kart Skelter Kart Go-kart 'Go Kart'

|        |         |
|--------|---------|
| 2- 2   | 29- 37a |
| 4- 5   | 17- 37b |
| 3- 10  | 6- 38   |
| 1- 11  | 2- 48a  |
| 2- 12  | 1- 90a  |
| 1- 16  | 4- 111c |
| 2- 22a | 2- 126  |
| 1- 24  | 2- 126a |
| 4- 35  | 2- 142c |

1

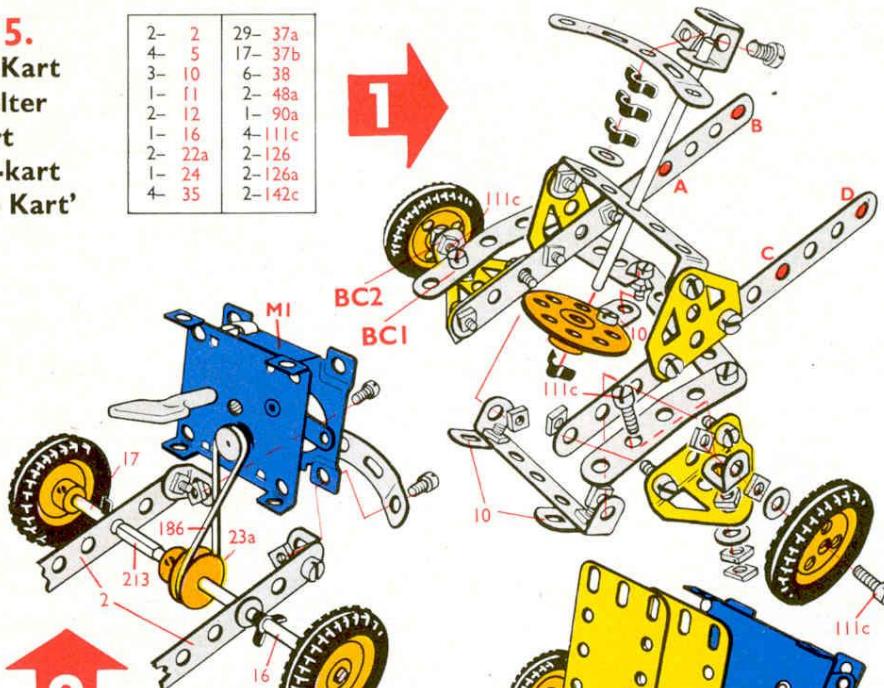

2

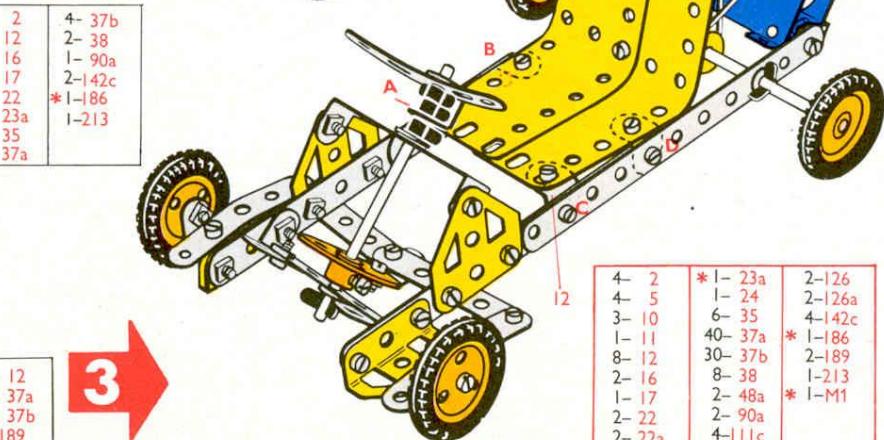

3


|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| 4- 2   | * 1- 23a | 2- 126   |
| 4- 5   | 1- 24    | 2- 126a  |
| 3- 10  | 6- 35    | 4- 142c  |
| 1- 11  | 40- 37a  | * 1- 186 |
| 8- 12  | 30- 37b  | 2- 189   |
| 2- 16  | 8- 38    | 1- 213   |
| 1- 17  | 2- 48a   | * 1- M1  |
| 2- 22  | 2- 90a   |          |
| 2- 22a | 4- 111c  |          |

\* Not included in set

## 2.16. Jeep

|         |         |
|---------|---------|
| 4- 2    | 29- 37a |
| 5- 12   | 12- 37b |
| 1- 22a  | 6- 38   |
| 13- 37a | 1- 48a  |
| 12- 37b | 1- 111c |
| 6- 38   | 1- 155  |
| 1- 48a  | 1- 189  |
| 1- 111c | 1- 193  |
| 1- 155  | 1- 194  |
| 1- 189  |         |
| 1- 193  |         |
| 1- 194  |         |

2

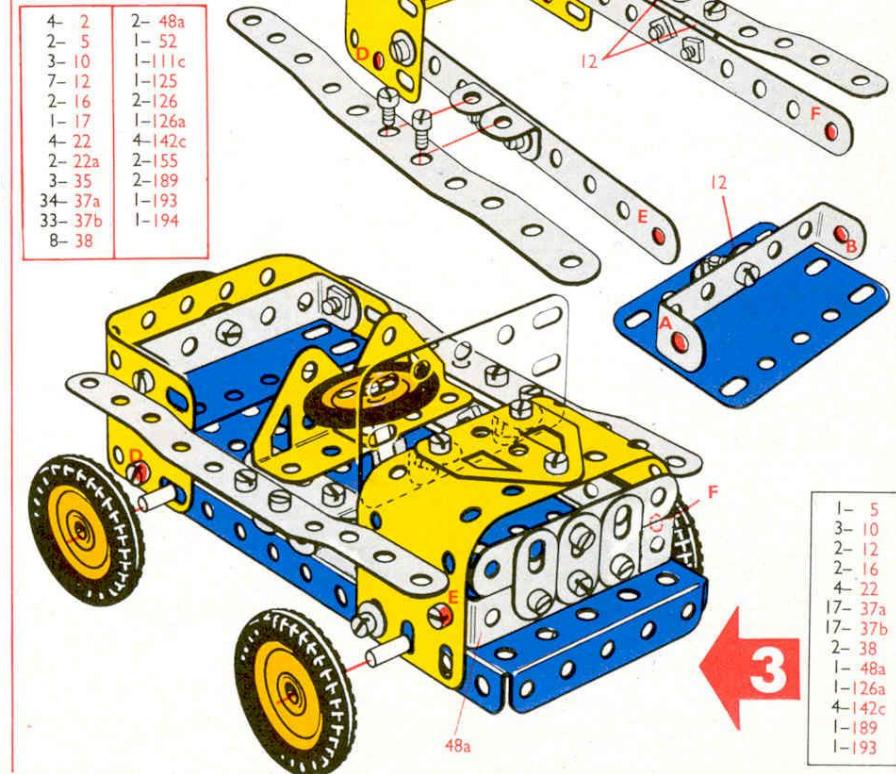

3

|         |         |
|---------|---------|
| 1- 5    | 3- 10   |
| 3- 10   | 2- 12   |
| 2- 12   | 4- 16   |
| 4- 16   | 4- 22   |
| 4- 22   | 17- 37a |
| 17- 37a | 17- 37b |
| 17- 37b | 2- 38   |
| 2- 38   | 1- 48a  |
| 1- 48a  | 1- 126a |
| 1- 126a | 4- 142c |
| 4- 142c | 1- 189  |
| 1- 189  | 1- 193  |

## MECCANO—THE PROGRESSIVE SYSTEM

The standard Meccano system consists of a range of Main Sets numbered from 1 to 10, which get progressively larger as the Set number increases. This means that Set 2 contains all the parts included in Set 1, plus a quantity of additional Parts, while Set 3 contains all the Parts in Set 2, plus a further quantity of additional Parts, and so on, right up to the No. 10 Set. Also included in the standard system is a series of eight Conversion Sets. These are not intended as constructional sets in their own right, but simply contain the necessary extra Parts to convert a main Set into the next larger, e.g. Set 1 together with Conversion Set IX makes Set 2, and so on. Also available is a series of motorised Sets: 3M, 4M, and 5ME. These are equivalent to Main Sets 3, 4, and 5 with the addition of a Meccano Motor—the Reversible 4½ volt DC Motor in Sets 3M and 4M and the 3-12 volt DC Motor with 6-ratio Gearbox in the 5ME Set. The 5ME Set also includes the components contained in the Electronic Control Set. Other current outlets are the Gears and Mechanisms Sets, both of which contain a selection of standard gears to further mechanise your models, and the 4EL Set equivalent to the standard No. 4 set with the addition of special electrical parts.

## MECCANO—IL SISTEMA PROGRESSIVO

Il Sistema Meccano standard è costituito da una serie di Scatole Base numerate da 1 a 10 che, con il crescere del numero, diventano progressivamente più grandi e più complete. La Scatola 2 contiene tutti i Pezzi compresi nella Scatola 1 più un certo numero di Pezzi addizionali; la Scatola 3 contiene tutti i Pezzi della Scatola 2 più un certo numero di Pezzi addizionali, e così via fino al Meccano 10.

Il Sistema Meccano comprende inoltre 8 Scatole di Conversione, le quali non possono essere utilizzate da sole, ma contengono i Pezzi necessari per convertire una Scatola Base in quella immediatamente più grande, per esempio la Scatola 1 più la Scatola di Conversione IX formano la Scatola 2 e così via.

L'assortimento Meccano comprende anche Scatole motorizzate 3M, 4M e 5ME, che sono equivalenti alle Scatole Base 3, 4 e 5 ciascuna con l'aggiunta di un Motore Meccano: il Motore Elettrico 4½ volts nelle Scatole 3M e 4M, e il Motore Elettrico con Cambio a 6 Velocità nella Scatola 5ME. Nella Scatola 5ME sono incluse anche Parti Meccano della Serie Elettronica. Fanno parte del sistema Meccano anche le Scatole Ingranaggi e Mecanismi contenenti vari ingranaggi standard Meccano che servono per "meccanizzare" maggiormente i modelli e la Scatola 4-EL corrispondente alla Scatola 4 però con l'aggiunta di speciali pezzi elettrici.

## MECCANO—EL JUGUETE PROGRESIVO

El Meccano standard se compone de una serie de Juegos Básicos, numerados de 1 a 10, cuya surtido de piezas aumenta progresivamente según el número de referencia del juego. Es decir, el Juego No. 2 contiene todas las piezas incluidas en el No. 1 más una serie de elementos adicionales; el Juego 3 tiene todas las piezas del No. 2 complementadas con varias más, y así sucesivamente hasta el Juego No. 10.

En el Meccano standard figura también una serie de Equipos de Conversión. Estos no son juegos de construcción propiamente dichos, sino que reúnen los complementos necesarios para convertir un Juego Básico determinado en el del número siguiente. Por ejemplo, el Juego No. 1 y el Equipo de Conversión IX forman el Juego 2, etc. etc. Se ofrece también una serie de juegos motorizados: 3M, 4M y 5ME, los cuales equivalen a los Juegos Básicos 3, 4 y 5 complementados con un Motor Meccano (Motor Meccano reversible de 4,5 V.c.c. en los Nos. 3M y 4M y Motor de 3-12V en el No. 5ME). El Juego 5ME contiene también las piezas comprendidas en el Equipo de Control Electrónico.

Entre otros equipos comprendidos en la serie actual se encuentran los juegos de engranajes y mecanismos, ambos de los cuales cuentan con una selección de ruedas dentadas standard para mecanizar aún más el funcionamiento de sus modelos, así como el Juego 4 EL que equivale al juego standard no. 4 complementado con piezas eléctricas especiales.

## MECCANO—HET PROGRESSIEVE SYSTEEM

Het standaard Meccano-systeem omvat een serie hoofd-sets, genummerd van 1 t/m 10, die progressief groter worden met her opklimmen van de nummers. Dit betekent dat set 2 alle onderdelen bevat van set 1, plus een aantal extra onderdelen, terwijl set 3 alle onderdelen van set 2 bevat, plus een aantal extra onderdelen, enz., tot set nr. 10.

Tevens omvat het standaard systeem een serie uitbreidingssets, nl. 8 stuks. Deze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande constructiesets, maar bevatten de noodzakelijke extra onderdelen om een hoofdset uit te breiden tot het volgende set-nummer, zodat bijvoorbeeld Set No. 1 gezamen met de uitbreidingsset IX gelijk wordt aan Set No. 2, enz. Ook zijn genotoriseerde sets leverbaar, nl. 3M, 4M, en 5ME. Deze zijn gelijkwaardig aan de hoofdsets 3, 4 en 5 met toevoeging van een Meccano motor—Meccano 4½ volt Motor in sets 3M en 4M of 3-12 volt Motor in 5ME. Set 5ME bevat ook de onderdelen uit de elektronische Schakelkast.

Andere nieuwe uitrusting omvatten tandwiel-en gemechaniseerde sets, die beide een serie standaard tandwielen bevatten om de modellen verder te mechaniseren. Tevens is de set 4 EL leverbaar, die gelijk is aan de standaard set nr. 4, met bijvoeging van speciale elektrische onderdelen.

## MECCANO—DAS STUFENWEISE AUSBAUBARE SYSTEM

Das Meccano-Standardsystem besteht aus einer Reihe von Hauptkästen, die mit den Zahlen 1 bis 10 bezeichnet sind; diese Bausätze werden umfassender, je höher die Kennziffer ist, d.h. dass Bausatz 2 nicht nur alle Teile von Kasten 1 enthält, sondern außerdem eine Reihe von Zusatzteilen. Das gleiche gilt für Satz 3; er verfügt über alle Teile aus Satz 2 und daneben über zahlreiche Zusatzteile. Das geht so weiter bis Satz 10.

Zum Standardsystem gehören weiterhin eine Reihe von acht Ergänzungskästen. Sie sind nicht als eigenständige Bausätze gedacht, sondern umfassen lediglich die notwendigen Zusatzteile, um einen Hauptkasten so zu vervollständigen, dass er der nächst höheren Stufe entspricht; das bedeutet z.B., dass Satz 1 plus Ergänzungskasten IX über die gleiche Anzahl von Teilen verfügt, wie sie in Satz 2 vorliegen usw. Weiterhin sind Bausätze mit Motor erhältlich: 3M, 4M und 5ME. Sie entsprechen den Kästen 3, 4 und 5 und enthalten außerdem einen Meccano-Antriebsmotor; bei Satz 3M und 4M handelt es sich dabei um den 4½ volt Meccano-Gleichstrommotor, bei 5ME um den 3-12 Volt Meccano-Gleichstrom-Motor mit 6-Gang-Getriebe. Der Kasten 5ME umfasst weiterhin die Einzelteile aus dem Elektronikbauteilekasten.

Weitere erhältliche Kästen umfassen Sätze mit Zahnrädern, Getrieben und anderen Teilen, die eine Reihe von Standardbauteilen enthalten, mit deren Hilfe die gebauten Modelle noch weiter mechanisiert werden können. Der Satz 4 EL umfasst neben den Standardbauteilen des Kastens Nr. 4 zusätzliche Elektrobauteile.

## MECCANO—O SISTEMA PROGRESSIVO

O sistema normal Meccano consiste numa linha de Jogos Principais numerados de 1 a 10, que se tornam progressivamente maiores à medida que o número do Jogo aumenta. Isto significa que o Jogo No. 2 tem todas as peças incluídas no Jogo No. 1, mais um certo número de peças adicionais; o Jogo No. 3 contém todas as peças do Jogo No. 2 mais um certo número de peças adicionais e assim por diante, até ao Jogo No. 10.

Incluída no sistema normal está uma série de oito Jogos de Conversão. Estes jogos por si só não são jogos de construção, mas contêm simplesmente o número de peças extras necessárias a converter um Jogo Principal no jogo que se lhe segue, isto é o Jogo No. 1. Junto com o Jogo de Conversão IX completa o Jogo No. 2, e assim por diante. Também se encontra à venda uma série de Jogos com motores: 3M, 4M e 5ME. Estes são equivalentes aos Jogos Principais Nos. 3, 4 e 5 mais com um motor Meccano—de 4½ voltios nos Jogos 3M e 4M e um motor Meccano de 12 voltios no Jogo 5ME. O Jogo 5ME também inclui os componentes do conjunto de Controle Eléctronico. Outros equipamentos de fabrico corrente são os conjuntos de Engrenagens e Mecanismos os quais têm uma seleção de engrenagens normais para tornar os modelos ainda mais mecanizados, e o Jogo 4 EL, equivalente ao Jogo normal No. 4 tem ainda peças eléctricas especiais.

## MECCANO—LE SYSTEME PROGRESSIF

Le système Meccano consiste en une série de boîtes principales, numérotées de 1 à 10, et dont l'importance augmente avec le numéro de série. Cela signifie que la boîte No. 2 contient toutes les pièces de la boîte No. 1, plus un certain nombre de pièces supplémentaires. Il en est de même pour la boîte No. 3 qui contient toutes les pièces du No. 2 auxquelles s'ajoutent un certain nombre de pièces supplémentaires, et ainsi de suite jusqu'au 10.

Une série de huit boîtes complémentaires fait également partie de ce système. Cependant, ce ne sont pas des boîtes de construction car elles ne contiennent que les pièces supplémentaires nécessaires à la conversion d'une boîte donnée en celle du numéro suivant; par exemple, la boîte complémentaire 2X transforme une boîte 2 en boîte 3, et ainsi de suite. Il existe également une série de boîtes motorisées: 3M, 4M et 5ME. Celles-ci correspondent très exactement aux boîtes 3, 4 et 5, avec l'addition d'un Moteur Meccano réversible 4,5 volts c.c. pour les boîtes 3M et 4M et le Moteur Meccano 3-12 volts c.c. avec boîte de vitesses rapport 6 dans la boîte 5ME. La boîte 5ME comprend également les éléments contenus dans la boîte électronique.

Les autres accessoires courants comprennent des jeux de mécanismes et d'engrenages qui contiennent tous deux une sélection d'engrenages standard permettant la mécanisation de vos modèles, et le jeu 4 EL, équivalent du jeu standard No. 4 avec des éléments électriques spéciaux supplémentaires.

## MECCANO—DET UΤBYΓΓΒΑΡΑ ΣΥΣΤΕΜΑΤΟΣ

Meccano standardsystem består av en serie huvudbyggsatser från 1 till 10, vilka ökar i storlek med numret. Detta innebär, att sats 2 innehåller alla delarna i sats 1 plus ett antal extra delar och att sats 3 innehåller alla delarna i sats 2 plus ytterligare ett antal extra delar o.s.v. ända upp till sats 10.

I standardsystemet ingår också en serie på åtta tilläggssatser. Dessa är inte avsedda att vara byggsatser i sin egen rätt utan innehåller helt enkelt de erforderliga extra delar, som behövs för att förvända en huvudbyggsats till närmaste större sats. Sats 1 i förening med tilläggssatsen IX till exempel resulterar i sats 2 o.s.v. Dessutom finns det en serie motorsatser: 3M, 4M och 5ME. De motsvarar huvudbyggsatserna 3, 4 och 5 med tillägg av en motor—Meccano omkastbar 4,5 volt likströmsmotor i satserna 3M och 4M samt det Meccano 3-12 volts likströmsmotor med 6-välvad växellåda i sats 5ME. Sats 5ME innehåller också delar, vilka ingår i elektronisk manöversats.

Annan nuvarande utrustning utgörs av kuggjhul och mekanismer, och båda dessa slags uppsättningar innehåller ett urval standarddrev för ytterligare mekanisering av modellerna. Uppsättning 4 EL motsvarar standarduppsättning 4, med tillägg av speciella elektriska detaljer.

## MECCANO—DET GRADVISE SYSTEMET

Meccanos standardsystem består av en rekke hovedsett som er nummererte fra 1 til 10 og som blir gradvis større i takt med nummereringen. Dette vil si at Sett 2 inneholder alle delene i Sett 1, pluss noen tilleggsseler, mens Sett 3 inneholder alle delene i Sett 2, pluss ytterligere deler. Og så videre, like til Sett nr. 10.

Inkludert i standardsystemet er også en serie på åtte omdanningssett. Disse er ikke ment som byggesett i seg selv, men inneholder bare ganske enkelt de nødvendige ekstra deler som skal til for å omdanne et hovedsett til neste størrelse. F.eks.: Sett 1 sammen med omdanningssett IX utgjør Sett 2 osv. I tillegg til dette er der en serie motorsett: 3M, 4M og 5ME. Disse tilsvarer hovedsettene 3, 4 og 5 med tillegg av en Meccano 4½ volts Motor i sett nr. 3M og 4M, og en 3-12 volts Motor i sett nr. 5ME. Sett 5ME inneholder også de delene som inngår i Elektronisk Kontrollsettet.

Andre sett som kan fås er gir- og mekanisme-settene; begge disse inneholder et utvalg av standard gir-sett som kan mekaniseres ytterligere, og 4 EL settet som tilsvarer standard sett nr. 4, men med tillegg av spesielle elektriske deler.

### SOME OF THE EXCITING MODELS BUILT WITH LARGER MECCANO SETS

ENIGE VAN DE SPECIALE MODELLEN DIE GEBOUWD KUNNEN WORDEN MET DE GROTERE MECCANO SETS

QUELQUES MODÈLES SENSATIONNELS RÉALISÉS AVEC LES GRANDS COFFRETS MECCANO

ALCUNI ENTUSIASMANI MODELLI COSTRUITI CON I CORREDI MECCANO FORMATO GRANDE


EINIGE DER PHANTASTISCHEN MODELLE, DIE MIT DEN GRÖSSEREN MECCANO SETS GEBAUT WERDEN KÖNNEN

NÅGRA AV DE SPÄNNANDE MODELLER SOM KAN BYGGAS MED STÖRRE MECCANOSATSER


ALGUNOS INTERESANTES MODELOS REALIZABLES CON LOS SUPER JUEGOS DE MECCANO

EIS ALGUNS DOS INTERESSANTES MODELOS QUE SE PODEM CONSTRUIR COM OS JOGOS MECCANO MAIORES


EN DEL AV DE SPENNENDE MODELLENE SOM ER BYGGET AV DE STØRRE MECCANOSETTENE

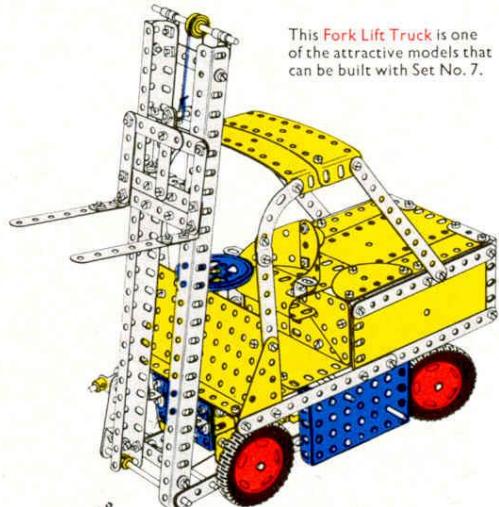


This Fork Lift Truck is one of the attractive models that can be built with Set No. 7.

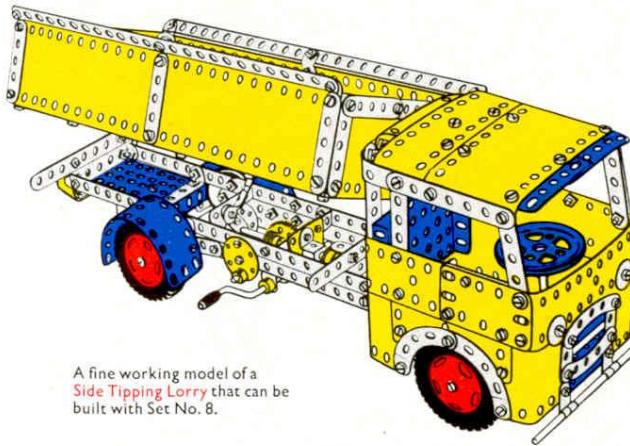


A fine working model of a Side Tipping Lorry that can be built with Set No. 8.

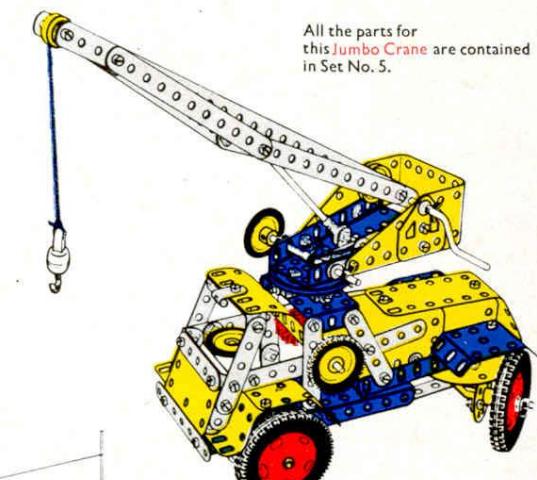

All the parts for this Jumbo Crane are contained in Set No. 5.

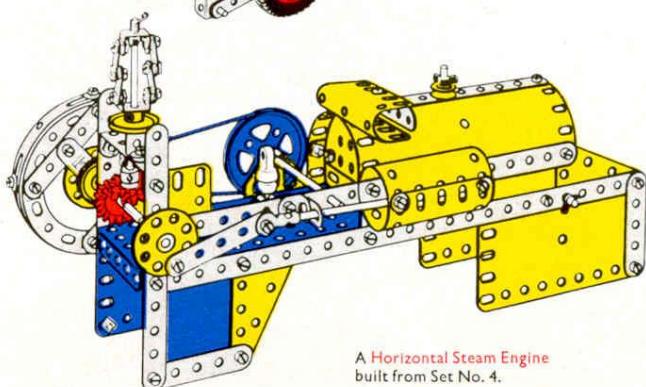

A Horizontal Steam Engine built from Set No. 4.

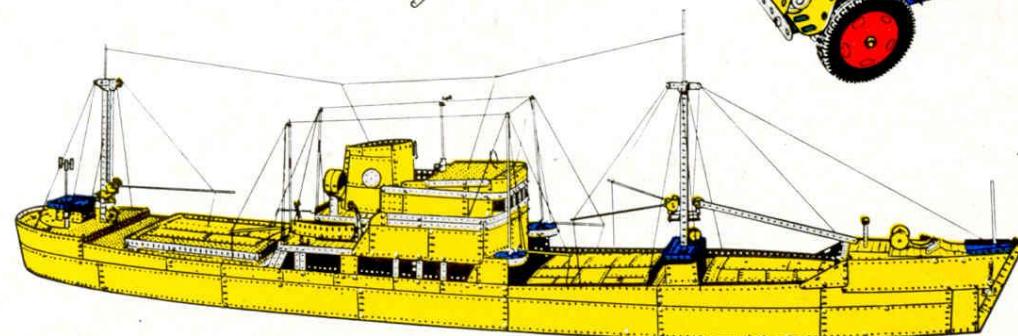

This striking model built with Set No. 10, reproduces the main external features of a typical high-capacity Cargo Vessel.

It has a raked stem, streamlined funnel and three cargo holds. The ship is over 7 ft. in length and has a beam of 13 in. approximately.

## CONTENTS OF MECCANO SETS

| SET | DESCRIPTION           |   |   |    |     |     |     |    |    |    | No 5x | No 6x | No 7x | No 8x | No 9 | No 10 | Gears | Mechanisms |
|-----|-----------------------|---|---|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------------|
|     | 1                     | 2 | 3 | 3x | 4   | 4x  | 5   | No |    |    |       |       |       |       |      |       |       |            |
| 1   | Perforated Strip, 12" | " | " | "  | 1   | 2   | 4   | 1  | 1a | 1a | 1     | 6     | 10    | 2     | 12   | -     | 24    | -          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 1a  | 1a  | 1a  | "  | 1b | 1b | 1a    | 1a    | 14    | 4     | 18   | 3     | 21    | 36         |
| 1   | "                     | " | " | "  | 1b  | 1b  | 1b  | "  | 2  | 6  | 14    | 14    | 14    | 4     | 18   | 3     | 21    | 36         |
| 1   | "                     | " | " | "  | 2   | 2   | 8   | 2  | 2  | 2  | 24    | 24    | 24    | 2     | 6    | 6     | 6     | 6          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 2   | 2   | 2   | 2  | 2  | 2  | 2     | 2     | 2     | 2     | 2    | 2     | 2     | 2          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 3   | 3   | 4   | 3  | 3  | 3  | 3     | 3     | 3     | 3     | 3    | 3     | 3     | 3          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 4   | 5   | 6   | 5  | 5  | 5  | 5     | 5     | 5     | 5     | 5    | 5     | 5     | 5          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 5   | 6   | 6   | 5  | 5  | 5  | 5     | 5     | 5     | 5     | 5    | 5     | 5     | 5          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 6   | 6   | 6   | 5  | 5  | 5  | 5     | 5     | 5     | 5     | 5    | 5     | 5     | 5          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 7   | 7   | 7   | 6  | 6  | 6  | 6     | 6     | 6     | 6     | 6    | 6     | 6     | 6          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 7a  | 7a  | 7a  | 7  | 7  | 7  | 7a    | 7a    | 7a    | 7     | 7    | 7     | 7     | 7          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 8   | 8   | 8   | 7  | 7  | 7  | 8a    | 8a    | 8a    | 7     | 7    | 7     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 8b  | 8b  | 8b  | 8  | 8  | 8  | 8b    | 8b    | 8b    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 9   | 9   | 9   | 8  | 8  | 8  | 9a    | 9a    | 9a    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 9a  | 9a  | 9a  | 8  | 8  | 8  | 9b    | 9b    | 9b    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 9b  | 9b  | 9b  | 8  | 8  | 8  | 9c    | 9c    | 9c    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 9c  | 9c  | 9c  | 8  | 8  | 8  | 9d    | 9d    | 9d    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 9d  | 9d  | 9d  | 8  | 8  | 8  | 9e    | 9e    | 9e    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 9e  | 9e  | 9e  | 8  | 8  | 8  | 9f    | 9f    | 9f    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 9f  | 9f  | 9f  | 8  | 8  | 8  | 10    | 10    | 10    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 10  | 10  | 10  | 8  | 8  | 8  | 11    | 11    | 11    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 11  | 11  | 11  | 8  | 8  | 8  | 11a   | 11a   | 11a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 11a | 11a | 11a | 8  | 8  | 8  | 11b   | 11b   | 11b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 11b | 11b | 11b | 8  | 8  | 8  | 11c   | 11c   | 11c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 11c | 11c | 11c | 8  | 8  | 8  | 12    | 12    | 12    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 12  | 12  | 12  | 8  | 8  | 8  | 12a   | 12a   | 12a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 12a | 12a | 12a | 8  | 8  | 8  | 12b   | 12b   | 12b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 12b | 12b | 12b | 8  | 8  | 8  | 12c   | 12c   | 12c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 12c | 12c | 12c | 8  | 8  | 8  | 13    | 13    | 13    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 13  | 13  | 13  | 8  | 8  | 8  | 13a   | 13a   | 13a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 13a | 13a | 13a | 8  | 8  | 8  | 13b   | 13b   | 13b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 13b | 13b | 13b | 8  | 8  | 8  | 13c   | 13c   | 13c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 13c | 13c | 13c | 8  | 8  | 8  | 14    | 14    | 14    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 14  | 14  | 14  | 8  | 8  | 8  | 15    | 15    | 15    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 15  | 15  | 15  | 8  | 8  | 8  | 15a   | 15a   | 15a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 15a | 15a | 15a | 8  | 8  | 8  | 15b   | 15b   | 15b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 15b | 15b | 15b | 8  | 8  | 8  | 15c   | 15c   | 15c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 15c | 15c | 15c | 8  | 8  | 8  | 16    | 16    | 16    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 16  | 16  | 16  | 8  | 8  | 8  | 16a   | 16a   | 16a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 16a | 16a | 16a | 8  | 8  | 8  | 16b   | 16b   | 16b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 16b | 16b | 16b | 8  | 8  | 8  | 16c   | 16c   | 16c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 16c | 16c | 16c | 8  | 8  | 8  | 17    | 17    | 17    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 17  | 17  | 17  | 8  | 8  | 8  | 17a   | 17a   | 17a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 17a | 17a | 17a | 8  | 8  | 8  | 17b   | 17b   | 17b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 17b | 17b | 17b | 8  | 8  | 8  | 17c   | 17c   | 17c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 17c | 17c | 17c | 8  | 8  | 8  | 18    | 18    | 18    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 18  | 18  | 18  | 8  | 8  | 8  | 18a   | 18a   | 18a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 18a | 18a | 18a | 8  | 8  | 8  | 18b   | 18b   | 18b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 18b | 18b | 18b | 8  | 8  | 8  | 18c   | 18c   | 18c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 18c | 18c | 18c | 8  | 8  | 8  | 19    | 19    | 19    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 19  | 19  | 19  | 8  | 8  | 8  | 19a   | 19a   | 19a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 19a | 19a | 19a | 8  | 8  | 8  | 19b   | 19b   | 19b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 19b | 19b | 19b | 8  | 8  | 8  | 19c   | 19c   | 19c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 19c | 19c | 19c | 8  | 8  | 8  | 20    | 20    | 20    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 20  | 20  | 20  | 8  | 8  | 8  | 20a   | 20a   | 20a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 20a | 20a | 20a | 8  | 8  | 8  | 20b   | 20b   | 20b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 20b | 20b | 20b | 8  | 8  | 8  | 20c   | 20c   | 20c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 20c | 20c | 20c | 8  | 8  | 8  | 21    | 21    | 21    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 21  | 21  | 21  | 8  | 8  | 8  | 21a   | 21a   | 21a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 21a | 21a | 21a | 8  | 8  | 8  | 21b   | 21b   | 21b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 21b | 21b | 21b | 8  | 8  | 8  | 21c   | 21c   | 21c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 21c | 21c | 21c | 8  | 8  | 8  | 22    | 22    | 22    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 22  | 22  | 22  | 8  | 8  | 8  | 22a   | 22a   | 22a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 22a | 22a | 22a | 8  | 8  | 8  | 22b   | 22b   | 22b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 22b | 22b | 22b | 8  | 8  | 8  | 22c   | 22c   | 22c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 22c | 22c | 22c | 8  | 8  | 8  | 23    | 23    | 23    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 23  | 23  | 23  | 8  | 8  | 8  | 23a   | 23a   | 23a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 23a | 23a | 23a | 8  | 8  | 8  | 23b   | 23b   | 23b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 23b | 23b | 23b | 8  | 8  | 8  | 23c   | 23c   | 23c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 24  | 24  | 24  | 8  | 8  | 8  | 24a   | 24a   | 24a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 24a | 24a | 24a | 8  | 8  | 8  | 24b   | 24b   | 24b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 24b | 24b | 24b | 8  | 8  | 8  | 24c   | 24c   | 24c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 24c | 24c | 24c | 8  | 8  | 8  | 25    | 25    | 25    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 25  | 25  | 25  | 8  | 8  | 8  | 25a   | 25a   | 25a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 25a | 25a | 25a | 8  | 8  | 8  | 25b   | 25b   | 25b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 25b | 25b | 25b | 8  | 8  | 8  | 25c   | 25c   | 25c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 25c | 25c | 25c | 8  | 8  | 8  | 26    | 26    | 26    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 26  | 26  | 26  | 8  | 8  | 8  | 26a   | 26a   | 26a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 26a | 26a | 26a | 8  | 8  | 8  | 26b   | 26b   | 26b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 26b | 26b | 26b | 8  | 8  | 8  | 26c   | 26c   | 26c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 26c | 26c | 26c | 8  | 8  | 8  | 27    | 27    | 27    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 27  | 27  | 27  | 8  | 8  | 8  | 27a   | 27a   | 27a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 27a | 27a | 27a | 8  | 8  | 8  | 27b   | 27b   | 27b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 27b | 27b | 27b | 8  | 8  | 8  | 27c   | 27c   | 27c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 27c | 27c | 27c | 8  | 8  | 8  | 28    | 28    | 28    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 28  | 28  | 28  | 8  | 8  | 8  | 28a   | 28a   | 28a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 28a | 28a | 28a | 8  | 8  | 8  | 28b   | 28b   | 28b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 28b | 28b | 28b | 8  | 8  | 8  | 28c   | 28c   | 28c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 28c | 28c | 28c | 8  | 8  | 8  | 29    | 29    | 29    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 29  | 29  | 29  | 8  | 8  | 8  | 29a   | 29a   | 29a   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 29a | 29a | 29a | 8  | 8  | 8  | 29b   | 29b   | 29b   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 29b | 29b | 29b | 8  | 8  | 8  | 29c   | 29c   | 29c   | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  | 29c | 29c | 29c | 8  | 8  | 8  | 30    | 30    | 30    | 8     | 8    | 8     | 8     | 8          |
| 1   | "                     | " | " | "  |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |      |       |       |            |

## **CONTENTS OF MECCANO (continued)**

# Electronics

## Electronic Accessory Set-

For remote control of Meccano Electric Motors. Contains a sensitive Photo-electric Cell with removable Hood, electrical relay, lamp and holder, 12 miniature plugs, coil of connecting wire and additional Nuts & Bolts. Also contains a Cylindrical Coil with removable ferrite core doubling as a solenoid, and a remote Control Battery Box. Complete with full instructions.

Batteries not included.

Meccano Electric Motors may be operated remotely from the Battery Box which accommodates 9 'Ever Ready' (Berec) HP11 or equivalent batteries and gives separate reversible circuits of 12 Volts (nominal) and 4½ Volts d.c. The Battery Box is available separately.

## Electronische aanvullingsset-

Voor AFSTANDBEDIENING van elektrische Meccano motoren.  
Bevat een gevoelige foto-elektrische cel met afneembare lichtkap, een elektrisch relais, lamp en houder, 12 miniatursteckern, een rol aansluitdraad, moeren en bouten, alsoedra een solenoïde met uitneembare kern, die ook als elektromagneet kan dienen, en een batterijhuis voor afstandbediening. Het gehele gaat vergezeld van uitvoerige instructies. Batterijen zijn niet in de set aanwezig.

De elektrische Meccano motoren kunnen op afstand worden bediend door middel van het batterijhuis, dat plaats biedt aan 9 staafbatterijen van 4½ volt. Hiermede kan tegelijkertijd 12 en 4½ volt gelijkstromen worden aangegeven; voor beide is ook omkering van de stroomrichting mogelijk.

## Boite de complément électronique-

Pour commande à distance des moteurs électriques Meccano.

Cellule photo-électrique avec capuchon amovible; relai électrique, ampoule et douille, 12 fiches miniatures, bobine de fil électrique et écrous et boulons de recharge. Contient également une bobine cylindrique avec noyau amovible pouvant servir de solenoïde, et un boîtier à piles. Livré avec instructions détaillées.

Piles non incluses.

Les moteurs électriques Meccano peuvent fonctionner à distance sur boîtier à 9 piles 'Ever Ready' (Berec) HP11 (ou similaires) donnant à volonté 12 volts et 4½ volts, continu. Le boîtier à piles est disponible séparément.

## Sette Accessoria Elettronica-

Per il comando a distanza dei Motorini Elettrici Meccano.

Contiene una cellula foto-elettrica ad alta sensibilità con schermo luce amovibile, relais elettrico, lampadina e portalamperda, 12 spine in miniatura, una matassina di filo per collegamenti, viti e dadi. È inclusa nella serie una Bobina Cilindrica con nucleo di ferro amovibile che può anche servire come solenoide e infine una Scatola Portapile. Istruzioni complete e dettagliate.

Le pile non sono incluse.

I Motorini Elettrici Meccano possono essere fatti funzionare a distanza per mezzo della Scatola Portapile che può contenere 9 pile adatte a fornire circuiti separati invertibili a 12 volts (nominali) e 4½ volts corrente continua. La Scatola Portapile si fornisce separatamente.

## Set mit elektronischem Zubehör-

Zur Fernsteuerung von Meccano Elektromotoren. Enthält eine empfindliche Fotozelle mit abnehmbarer Lichtabschirmung, Relais, Lampe und Halterung.

ung, 12 Miniatursteckern, eine Spule, Verbindungs-kabel und zusätzliche Schrauben und Muttern. Ebenfalls enthalten sind eine Zylinderspule mit herausnehmbarem Kern, der ebenfalls als Solenoid dient, sowie ein Batterietrog zur Fernsteuerung. Komplett mit vollständiger Gebrauchs-inweisung. Batterien nicht mit eingeschlossen.

Meccano Elektromotoren können von dem Batterietrog ferngesteuert werden, der neun 'Ever Ready' (Berec) HP11 oder entsprechende Batterien enthält und getrennte Umkehrschaltungen von 12 Volt (nominal) und 4½ Volt Gleichstrom liefert. Der Batterietrog ist getrennt erhältlich.

## Elektronisk tillbehörsats-

En fjärrkontroll av Meccano el-motorer. Innehåller en känslig fotocell med avtagbart, lätt hölje, elektriskt relä, lampa och hållare, 12 miniatyrstöpselkontakter, spole med elektrisk ledningstråd och extra skruvar och muttrar. Innehåller också en cylinderspole som genom borttagande av kärnan även kan göra tjänst som elektromagnetisk spiral. Därjämte en batterilåda för fjärrmanövrering. Komplett med fullständiga instruktioner. Batteri medföljer ej.

Meccano elektriska motorer kan fjärrmanövreras från batteriboxen, som rymmer 9 'Ever Ready' (Berec) HP11 batterier eller motsvarande och erbjuder från varandra skilda strömkretsar på 12 volts (nominalt) och 4½ volts likström med möjlighet att omkasta strömriktningen. Batteriboxen kan fås separat.

## Juego de accesorios electrónicos-

Para el telecontrol de motores Meccano. Consiste en una fotocélula con envoltura de luz desmontable, relé eléctrico, lámpara y soporte, 12 mini-enchufes, carrete de alambre y tuercas y pernos adicionales. También lleva una bobina cilíndrica con núcleo que hace las veces de solenoide, así como caja de batería para telecontrol e instrucciones completas.

No están incluidas las pilas.

Los electromotores Meccano pueden trabajar por telecontrol desde la Caja de Batería, que recibe 9 pilas 'Ever Ready' (Berec) HP11 u otras equivalentes, con circuitos reversibles independientes de 12 voltios (nominal) y 4½ voltios c.c. La Caja de Batería se suministra aparte.

## Jogo de Acessórios Electrónico-


Para o controlo a distância dos Motores Eléctricos Meccano. Contém uma célula foto-eletro-sensível com uma capa removível para a luz, um relé eléctrico, lâmpada e suporte, 12 fichas em miniatura, espiral de fio de ligação e porcas e parafusos adicionais. Contém também uma bobina cilíndrica com um núcleo removível que se duplica como um solenoíde e uma caixa de pilhas para comando a distância. É vendido com instruções completas. As pilhas não estão incluídas.

Os motores eléctricos Meccano podem funcionar com controlo a distância da Caixa de Pilhas que leva 9 pilhas 'Ever Ready' (Berec) HP11 ou equivalentes, dando circuitos reversíveis separados de 12 voltos (nominal) e corrente contínua de 4½ voltos. A Caixa das Pilhas encontra-se à venda em separado.

## Electronic Tillleggssett-

Før fjernstyring av Meccano Electric Motors. Settet inneholder en følsom foto-elektrisk celle, med avtakbar lyshet, elektrisk relé, lampe, lampholder, 12 miniatyrtpluggar, og ledning, samt skruer og muttrar. Innholder også en sylinderkvel i med uttakbar jernkjerne som også virker som en solenoïde, og en fjernstyringsboks. Komplett med bruksanvisning. Batterier er ikke inkludert.

Meccano Elektriske Motorer kan fjernstyrtes fra batterikassen, som har plass for 9 'Ever Ready' (Berec) HP11, eller tilsvarende batterier, og gir enten 12 volt, eller 4½ volt d.c. Batterikassen kan kjøpes separat.

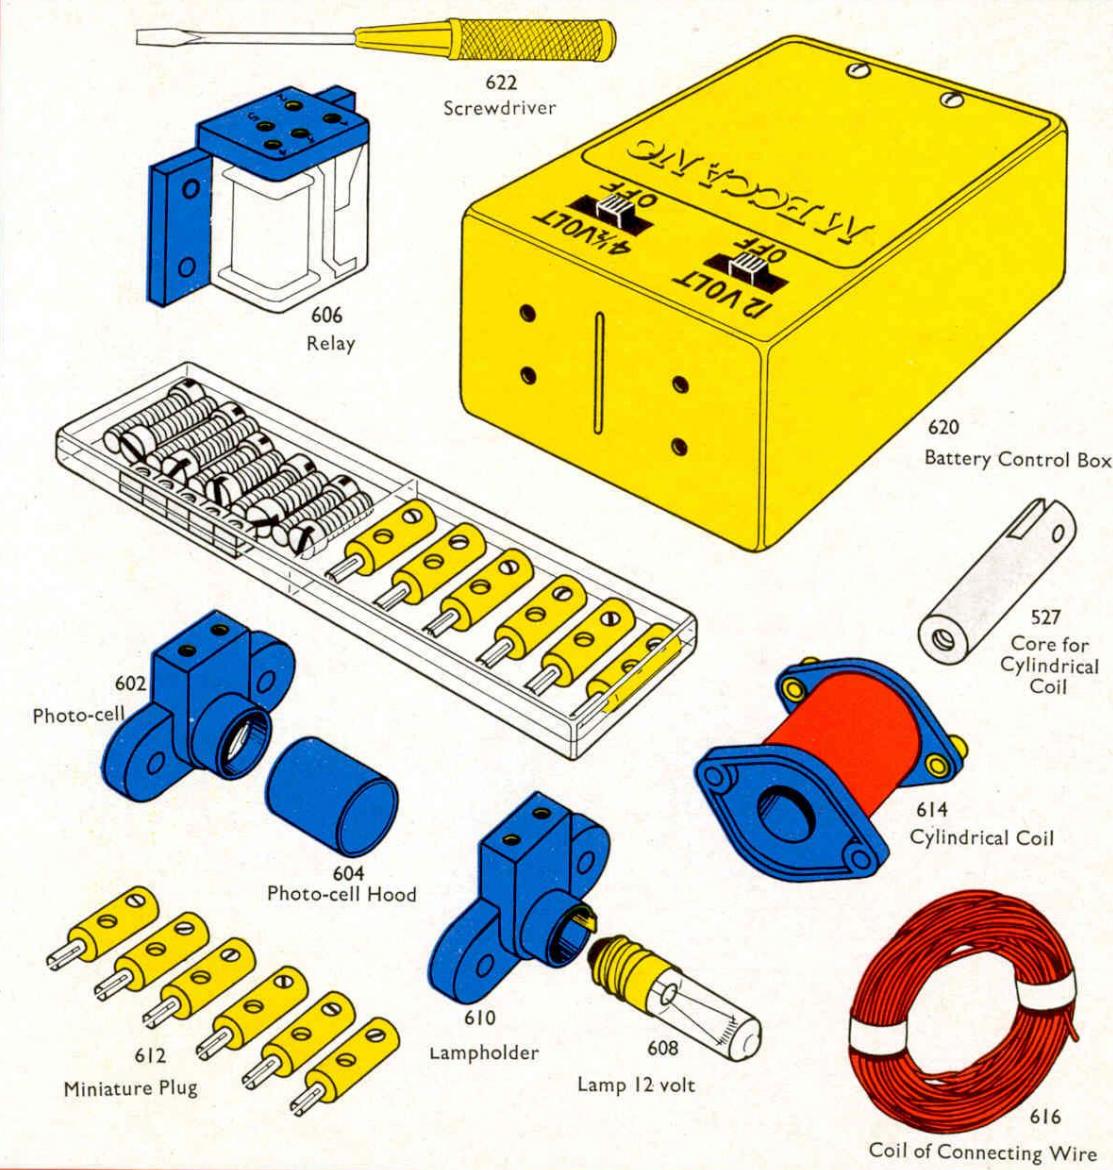

# Put more power and more fun into Meccano models with these electric, clockwork and steam power units.

## ELECTRIC

### 1. E15R Electric Motor

12/15 volt a.c./d.c. motor with built-in reversing switch. Will operate through a transformer, or will give adequate power when run from suitable batteries.

### 2. Power Drive Unit (d.c. motor with 6-ratio gearbox)

A precision-made motor with low current consumption. Sturdy and light; performance unaffected by external magnetic fields. Copper-graphite brushes have a life of more than 1,000 hours. Works from current supply of 3 to 12 volts d.c. as supplied by a battery or series of batteries. Gearbox transmission ratios as in 3 below.

### 3. Power Drive 6-ratio Gearbox with Universal Coupling

A self-contained gearbox with transmission ratios of 3:1, 6:1, 12:1, 16:1, 32:1 and 60:1. Gear ratio may be changed while input drive is operating. Specially designed Universal Coupling enables Gearbox to be driven from any power source using a  $\frac{3}{32}$ " diameter spindle.

### 4. Junior Power Drive Unit

A reversible  $4\frac{1}{2}$  volt d.c. motor operating from Direct Current of  $4\frac{1}{2}$  volts which may be supplied by a battery such as types 1289, F40 or equivalent. It has a stop/forward/reverse lever. The output speed at shaft is 1,000 r.p.m. at  $4\frac{1}{2}$  volts.

## CLOCKWORK

### 5. Magic Motor

Non-reversible. Fitted with brake. Specially intended for driving many of the smaller Meccano models.


### 6. No. 1 Clockwork Motor

Fitted with reversing mechanism and brake. Suitable for driving many of the larger Meccano models.


## STEAM

### 7. Steam Engine


Gives super-efficient steam power to drive through gears, chains and pulleys. Works on water heated by methylated spirits burner. Control lever operates fly-wheel in forward or reverse directions.

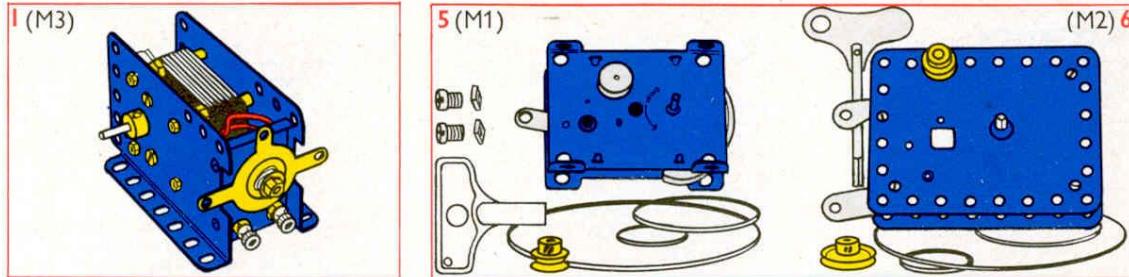


2 (M5)

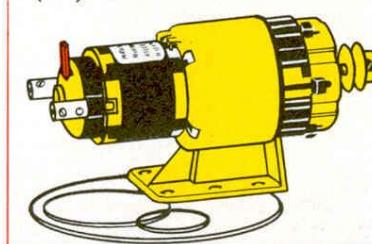


7

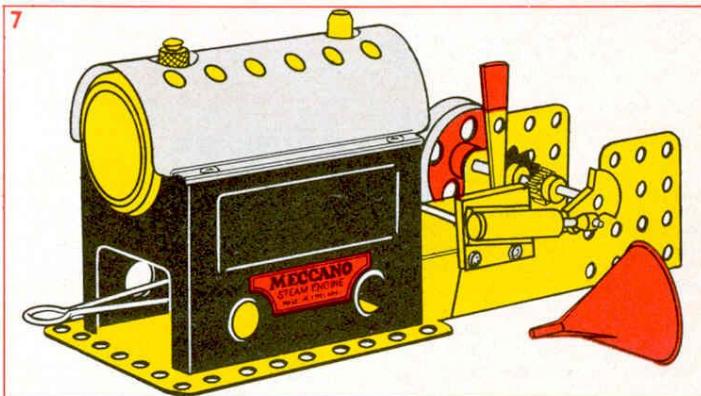


3

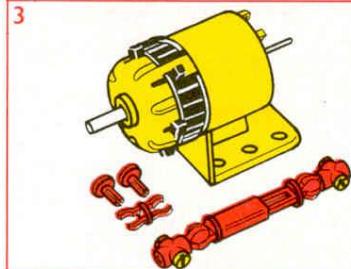

8

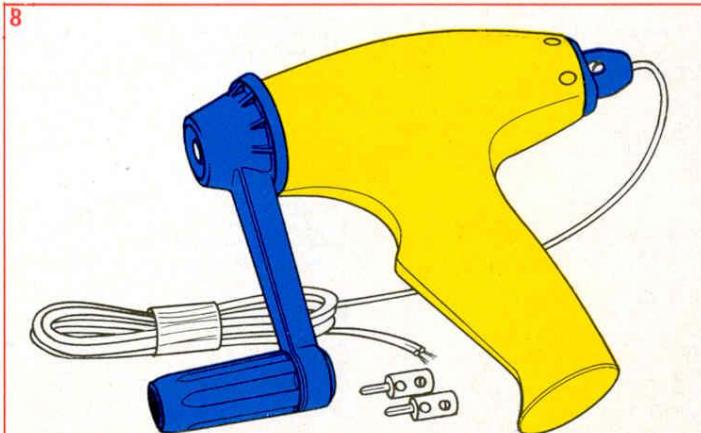

4 (M4)

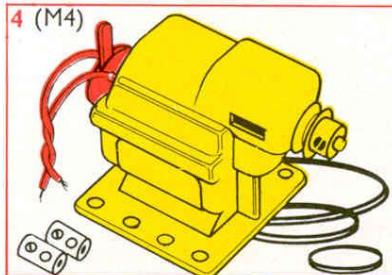

## Now you can make the power to work Meccano models

### 8. Meccano Hand Generator

Compact but powerful it means you make the power for your Meccano models. So easy to operate, it works with the Reversible  $4\frac{1}{2}$  volt d.c. Motor and 3-12 volt d.c. Motor with 6-ratio gearbox and will even generate up to 12 volts! All you have to do is just turn the handle. It's simple.

Meccano Electric Motors may be operated remotely from the Battery Box which accommodates 9 'Ever Ready' (Berec) HP11 or equivalent batteries and gives separate reversible circuits of 12 volts (nominal) and  $4\frac{1}{2}$  volts d.c. The Battery Box is available separately.

## ELECTRISCH

### 1. E15R Electromotor

12/15 Volt wissel-en gelijkstroom-motor met ingebouwde omkeerschakelaar. Kan worden aangesloten op een transformator en levert ook voldoende vermogen, wanneer de stroom door passende batterijen wordt geleverd.

### 2. Motor met variabele vertraging (Gelijkstroom motor met 6 verschillende overbrengingen)

Een precisemotor voor lage spanningen. Stevig en licht. Kopergrafiet borstels met een levensduur van meer dan 1.000 uren. Loopt op een gelijkstroom van 3 tot 12 volt, die wordt geleverd door batterijen in serie te schakelen. Overbrengingen in de vertragingenkast als bij 3.

### 3. 6-voudige vertragingenkast met universeelkoppeling

Een vertragingenkast met de volgende overbrengingsverhoudingen: 3:1, 6:1, 12:1, 16:1, 32:1 en 60:1. De overbrenging kan worden gewijzigd bij draaiende aangedreven as. De speciale dubbele kruiskoppeling maakt het mogelijk om de vertragingenkast aan te drijven met een willekeurige krachtbron, met een asdiameter van 4 mm.

### 4. D.C. motor

Een omkeerbare  $4\frac{1}{2}$  volt gelijkstroommotor, die kan worden gevoed met een batterij van  $4\frac{1}{2}$  volt. Bij  $4\frac{1}{2}$  volt spanning maakt de aandrijfjas 1.000 toeren per minuut.

Door middel van een handel kunnen drie keuzestanden worden gekozen: vooruit, stilstand en achteruit.

## VEERWERK

### 5. Tovermotor

Niet omkeerbaar. Uitgerust met een rem. Speciaal bedoeld voor de aandrijving van de kleinere Meccano modellen.

### 6. Veermotor no. 1

Uitgerust met omkeerinrichting en rem. Geschikt voor aandrijving van grotere Meccano-modellen.

## STOOM

### 7. Stoommachine

Door de ingebouwde vertraging leverde deze voldoende vermogen voor het aandrijven van middelgrote Meccano-modellen.

Door middel van een hefboom kan de machine voorof achteruit lopen.

### 8. Meccano Hand Generator

Klein maar krachtig. Hiermede wek je zelf de kracht op voor je Meccano-modellen. Gemakkelijk te bedienen; levert stroom voor de d.c. motor en de motor met vertragingenkast (2) tot 12 volt toe! Alles wat je te doen hebt is de kruk te draaien. Eenvoudiger kan het niet.

De elektrische Meccano motoren kunnen op afstand worden bediend door middel van het batterijhuis, dat plaats biedt aan 9 staafbatterijen van  $1\frac{1}{2}$  volt. Hiermede kan tegelijkertijd 12 en  $4\frac{1}{2}$  volt gelijkstroom worden afgegeven; voor beide is ook omkeren van de stroomrichting mogelijk.

## ELECTRIQUES

### 1. Moteur électrique E15R

Moteur 12/15 volts, alternatif ou continu, avec renversement de marche incorporé. Fonctionne sur transformateur ou piles.

### 2. Moteur électrique avec boîte à 6 vitesses

Moteur puissant, de faible consommation, robuste et léger. Balais de graphite cuivré d'une durée supérieure à 1.000 heures. Marche sur 3 à 12 volts, courant continu, à l'aide d'une ou plusieurs piles. Rapports identiques au No. 3.

### 3. Boîte à vitesses avec accouplement universel

Rapports 3:1, 6:1, 12:1, 16:1, 32:1 et 60:1. Possibilité de changer de vitesse sans arrêter le moteur. Accouplement universel spécialement étudié permettant d'entrainer la boîte de vitesses à partir de toute source de puissance possédant un axe de 4 mm de diamètre.

### 4. Moteur électrique

4,5 volts, continu, à marche avant et arrière. Fonctionne sur pile ref. 1289, F40 ou l'équivalent. Marches avant et arrière, et arrêt commandés par levier. Vitesse de rotation : 1.000 tours/minute sous 4,5 volts.

## MECANIQUES

### 5. Moteur Magic

Sans renversement de marche. Frein incorporé. Spécialement étudié pour animer certains modèles de petites boîtes Meccano.

### 6. Moteur No.1

A renversement de marche. Frein incorporé. Convient parfaitement aux modèles plus importants.

### A. VAPEUR

### 7. Machine à vapeur

Fournit une puissance-vapeur largement suffisante pour entraîner engrenages, chaînes et poulies. Fonctionne à l'alcool à brûler et à l'eau. Un levier unique commande la marche avant, arrière et la vitesse du volant d'entraînement.

### 8. Générateur Meccano —

petit mais puissant, il vous permet de fournir à vos modèles Meccano le courant électrique nécessaire. D'emploi très simple, il peut alimenter le moteur électrique 4,5 volts et le moteur électrique avec boîte à 6 vitesses et fournira même jusqu'à 12 volts: Vous n'avez qu'à tourner la manivelle: rien de plus simple!

Les moteurs électriques Meccano peuvent fonctionner à distance sur boîtier à 9 piles 'Ever Ready' (Berec) HP11 (ou similaires) donnant à volonté 12 volts et 4,5 volts, continu. Le boîtier à piles est disponible séparément.

## MOTORINI ELETTRICI MECCANO


### 1. Motorino Elettrico E15R

12/15 volts c.a./c.c. — Munito di leva per la messa in moto, l'arresto e l'inversione della marcia. Funziona sulla corrente elettrica alternata mediante un trasformatore adatto. Può anche essere fatto funzionare da batterie adatte.


### 2. Motorino Elettrico c.c. con cambio a 6 velocità

Un motorino elettrico super-efficiente e a basso consumo di corrente, leggero, ma di precisa e robusta costruzione. In questo motorino sono eliminate le dispersioni di campo magnetico verso l'esterno. Le spazzole di grafite ramata hanno una durata di funzionamento di più di 1.000 ore. Funziona su corrente continua da 3 a 12 volts fornita da una o più comuni pile a secco tascabili. Rapporti di velocità come al paragrafo 3.


1(M3)

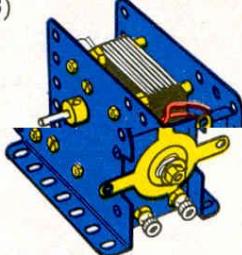


2(M5)

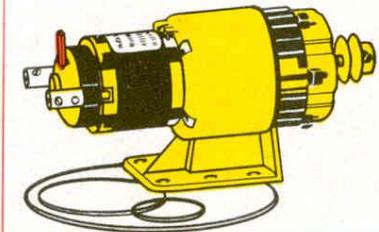


3

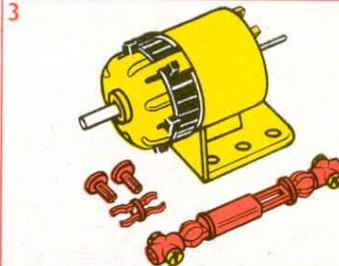


4(M4)

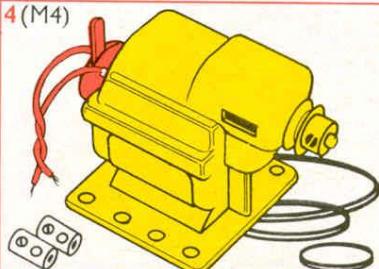


5 (M1)

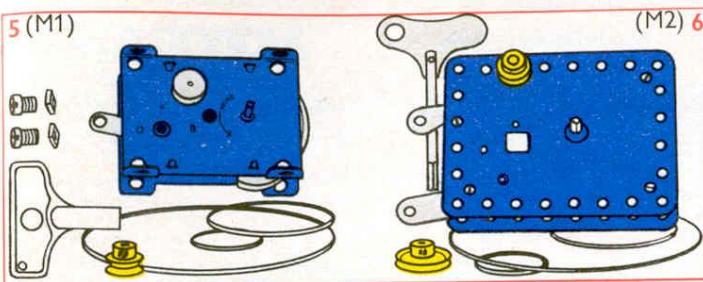


(M2) 6

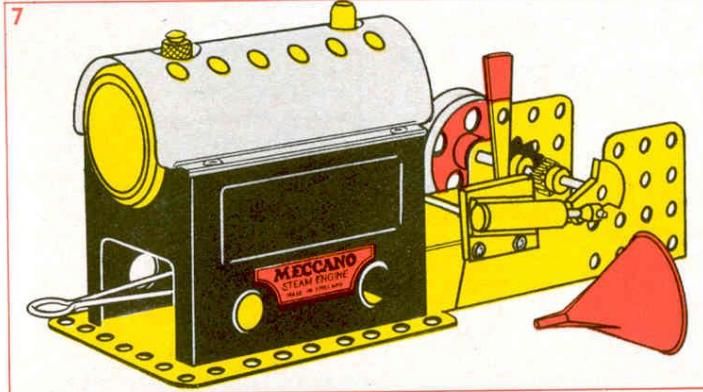

8

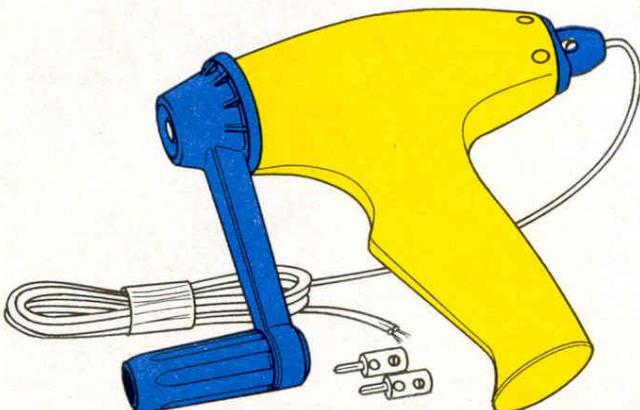

5 (M1)

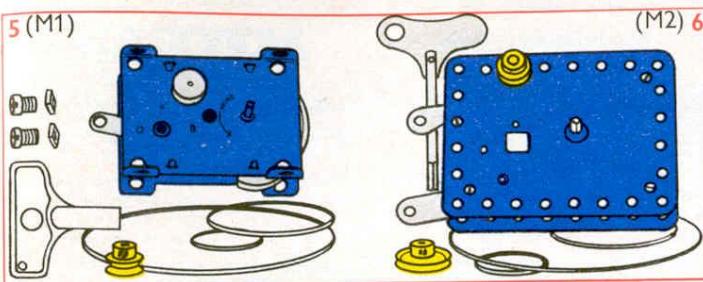

(M2) 6

## ELEKTRISCH

### 1. E15R Elektromotor

12/15 volt Wechselstrom/Gleichstrommotor mit eingebautem Umkehrschalter. Funktioniert mittels eines Transfornators oder liefert eine angemessene Antriebsleistung bei Speisung durch geeignete Batterien.

### 2. Antriebeinheit (Gleichstrommotor mit 6-Gang-Getriebe)

Ein Präzisionsmotor mit geringem Stromverbrauch. Stabil und leicht; trotz äusserer Magnetfelder gleichbleibende Leistung. Kupfergraphit-Bürsten mit einer Lebensdauer von mehr als 1.000 Stunden. Arbeitet mit 3-12 Volt Gleichstrom, aus einer Batterie bzw. einer Reihe von Batterien, Übersetzungsverhältnis wie in 3.

### 3. 6-Gang-Getriebe mit Universal-Kupplung

Ein in sich abgeschlossenes Getriebe mit einem Übersetzungsverhältnis von 3:1, 6:1, 12:1, 16:1, 32:1 und 60:1. Übersetzungsverhältnisse kann bei laufendem Motorantrieb geändert werden. Dank einer speziell konstruierten Universal-Kupplung läuft das Getriebe mit Hilfe beliebiger Antriebsquellen, die eine Spindel mit einem Durchmesser von 4 mm verwenden.

### 4. Junior Antriebeinheit

Ein 4½ volt Gleichstrom-Umkehrmotor, konstruiert für den Betrieb bei 4½ volt Gleichstrom, der von einer Batterie der Typen 1289, F40 oder entsprechend geliefert wird. Mit einem Hebel für Anhalten und Fahrtrichtungswechsel versehen. Die Antriebswellendrehzahl beträgt 1.000 Umdrehungen/min. bei 4½ volt.

## UHRWERKMOTOR

### 5. Zauber-Motor

Kein Umkehrmotor. Mit Bremse ausgerüstet. Speziell für den Antrieb vieler der kleineren Meccano Modelle gedacht.

### 6. Nr. 1 Uhrwerkmotor

Mit Umkehrmechanismus und Bremse ausgerüstet. Für den Antrieb vieler der grösseren Meccano Modelle geeignet.

## DAMPFANTRIEB

### 7. Dampfmaschine

Liefert besonders leistungsstarken Dampfantrieb für Zahnräder, Ketten und Rie-

menscheiben! Arbeitet mit auf einem Spiritusbrenner erhitztem Wasser. Hebel zur Steuerung des Schwunggrades in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung.

### 8. Meccano Hand Generator

kompat, aber leistungsstark; nun können auch Sie die Antriebskraft für Ihre Meccano Modelle erzeugen. Ausgesprochen leicht zu bedienen; arbeitet zusammen mit der Junior Antriebeinheit und der Antriebeinheit; erzeugt sogar bis zu 12 volt! Sie brauchen nur am Griff zu drehen. Einfacher geht es wirklich nicht.

Meccano Elektromotoren können von einem Batterietrog ferngesteuert werden, der neun 'Ever Ready' (Berec) HP11 oder entsprechende Batterien enthält und getrennte Umkehrschaltungen von 12 volt (nominal) und 4½ volt Gleichstrom liefert. Der Batterietrog ist getrennt erhältlich.

## URVERK

### 5. Magic motor

Ej omställbar till motsatt rotationsriktning. Försett med broms. Särskilt avsedd att driva de mindre Meccano-modellerna.

### 6. Urverksmotor

Försett med backslag och broms. Lämplig att driva många av de större Meccano-modellerna.

## ANGKRAFT

### 7. Ångmaskin

Ger högeffektiv ångkraft för drift medelst kuggjul, kedjor och remskivor. Drivmedlet är vatten som upphettas av en spritflaska. Med en spak ger man svänghjulet önskad rotationsriktning.

### 8. Meccano handgenerator

kompat men med hög effekt — gör Dig själv till den som lämnar kraften till Dina Meccano-modeller. Lätt att driva, den arbetar med 'Junior el-motor' och likströmsmotoraggregatet och kan t.o.m. alstra en spänning av upp till 12 volt. Allt Du behöver göra är att vrida på handtaget. Det är enkelt.

Meccano elektriska motorer kan fjärröveras från batteriboxen, som rymmer 9 'Ever Ready' (Berec) HP11 batterier eller motsvarande och erbjuder från varandra skilda strömkretsar på 12 volts (nominal) och 4½ volts likström med möjlighet att omkasta strömmenhetensriktningen. Batteriboxen kan fås separat.

## ELECTRICIDAD

### 1. Electromotor E15R

Motor de 12/15 voltios c.a./c.c. con conmutador inversor incorporado. Previsto para funcionar a través de transformador o mediante pilas, suministrando amplia potencia en ambos casos.

## 2. Grupo 'Power Drive' (motor de c.c. y caja de 6 velocidades)

Motor de gran precisión y de bajo consumo de corriente. Robustez combinada con peso reducido; inafectado por campos magnéticos externos. Las escobillas de cobre y grafito duran más de 1.000 horas. Trabaja con corriente continua de 3 a 12 voltios suministrada por una o varias pilas. Desmultiplicaciones de la caja de velocidades como en el apartado 3.

## 3. 'Power Drive' caja de 6 velocidades con junta universal

Caja de engranajes independiente con desmultiplicaciones de 3:1, 6:1, 12:1, 16:1, 32:1 y 60:1. Se puede variar la desmultiplicación en régimen de entrada de potencia. La junta universal, expresamente ideada para esta caja, permite accionar la misma desde cualquier fuente de energía utilizando un eje de 4mm. Ø.

## 4. Grupo 'Junior Power Drive'

Motor reversible de 4,5 voltios c.c. para su uso con pilas que suministren dicha corriente, como las versiones 1289, F40 u otras equivalentes. Palanca de avance/parada/inversión. A 4,5 voltios el eje de salida gira a 1.000 r.p.m.

## CUERDA

### 5. Motor 'Magic'

Irreversible, equipado con freno. Ideado expresamente para impulsar muchos de los pequeños modelos Meccano.

### 6. Motor de cuerda No. 1

Con mecanismo inversor y freno. Apto para impulsar muchos de los grandes modelos Meccano.

## VAPOR

### 7. Máquina de vapor

Tracción a vapor super-eficiente, a través de engranajes, cadenas y poleas. Trabaja con agua calentada por quemador de alcohol. La palanca de mando impulsa el volante en dirección de avance o inversión.

### 8. Generador de manivela Meccano —

compacto pero potente, le permite generar la potencia necesaria para sus modelos Meccano. Manejo facilísimo, trabaja con los motores Meccano de  $4\frac{1}{2}$  V.c.c. y de 3-12 V.c.c. produce hasta 12 voltios! Sólo hay que impulsar la manivela. No podía ser más sencillo.

Los electromotores Meccano pueden trabajar por telecontrol desde la Caja de Batería, que recibe 9 pilas 'Ever Ready' (Berec) HP11 u otras equivalentes, con circuitos reversibles independientes de 12 voltios (nominal) y 4,5 voltios c.c. La Caja de Batería se suministra aparte.

## MOTORES ELÉCTRICOS

### 1. Motor Eléctrico E15R

Motor de c.a./c.c. de 12/15 voltos com interruptor embutido de inversión. Pode funcionar atrás de um transformador e dá também energia suficiente quando trabalha com pilhas próprias.

### 2. Unidade de Accionamento (motor de c.c. com uma caixa de seis velocidades)

Motor feito a precisão com um consumo de corrente baixo. Resistente e leve: o rendimento não é afectado por campos magnéticos exteriores. As escovas de cobre-grafite têm uma vida superior a 1.000 horas de funcionamento. Trabalha com uma corrente contínua de 3 a 12 voltos fornecida por uma pilha ou uma série de pilhas. As relações de transmissão são idênticas às apresentadas em 3.

### 3. Caixa de 6 Velocidades com Junta Universal

E uma caixa de velocidades auto-suficiente com relações de transmissão de 3:1, 6:1, 12:1, 16:1, 32:1 e 60:1. A velocidade pode ser mudada enquanto o acionamento primário está a funcionar. A Junta Universal de desenho especial habilita a Caixa de Velocidades a ser acionada por qualquer fonte de energia através de uma cavilha de 4mm. de diâmetro.

### 4. Unidade de Accionamento Junior

E um motor a c.c. de  $4\frac{1}{2}$  voltos reversível que funciona com uma corrente contínua de  $4\frac{1}{2}$  voltos fornecida por uma pilha dos tipos 1289, F40 ou equivalentes. Tem uma alavanca de paragem/marcha à frente/marcha atrás. A velocidade de saída do veio é de 1.000 rpm a  $4\frac{1}{2}$  voltos.

## MOTORES DE CORDA

### 5. Motor Mágico

Não é reversível. E montado com travão. Concebido especialmente para acionar muitos dos modelos de Meccano mais pequenos.

### 6. Motor de Corda No. 1

Montado com um mecanismo de inversão e travão. É próprio para acionar muitos dos modelos maiores de Meccano.

## MOTORES A VAPOR

### 7. Motor a Vapor

Fornecido vapor com uma potência suficiente para acionar por meio de engrenagens, correntes e polias. Trabalha com água aquecida por meio de um queimador de álcool desnaturado. A alavanca de controle aciona o volante do motor para marcha a frente ou atrás.

### 8. Gerador Manual Meccano —

compacto mas potente—significa que você pode produzir a energia necessária para pôr os seus modelos de meccano a trabalhar. É tão fácil usá-lo; tanto pode trabalhar com um motor Meccano de  $4\frac{1}{2}$  voltios c.c. como com um motor de 3-12 voltios c.c. podendo gerar até 12 volts. Tudo quanto há a fazer é rodar o manipulo. Simples, sem dúvida. Os motores eléctricos Meccano podem ser operados por controle a distância da Caixa das Pilhas que usa 9 pilhas 'Ever Ready' (Berec) HP11 ou equivalentes, dando circuitos reversíveis separados de 12 voltos (nominal) e c.c. de  $4\frac{1}{2}$  voltos. A Caixa das Pilhas encontra-se à venda em separado.

## ELEKTRISK

### 1. E15R Elektrisk Motor

12/15 Volt a.c./d.c. motor med innebygget revers bryter. Kan kjøres ved hjelpe av transformator, eller batterier.

### 2. Power Drive Unit (D.C. motor med 6-trinns gearboks)

En presisjonsmotor med lavt strømforbruk, stabil og lett, og går ubørert av magnetiske felt. Kobbegrafitt børstene har en levetid

på mer enn 1.000 timer, og motoren går ved hjelp av batterier på fra 3 til 12 Volt d.c. Gearboksen er bygget som nevnt under punkt 3.

### 3. Power Drive 6-trinns Gearboks med universal-kobling

En gearboks med overfører som forholder seg slik: 3:1, 6:1, 12:1, 16:1, 32:1, og 60:1. Gearholdlene kan skiftes mens motoren går.

### 4. Junior Power Drive Unit

En reversebar  $4\frac{1}{2}$  Volt d.c. motor, som går ved hjelpe av likestrøms-batterie på  $4\frac{1}{2}$  volt. (Type 1289, F40 eller likn.). Den har en stopp/forover/revers bryter. Farten ved  $4\frac{1}{2}$  volt kan bli 1.000 omdreninger pr. min.

## OPPTREKKSMOTOR

### 5. Magic Motor

Ikke reverserbar, leveres med brems, og er mest anvendelig for mindre Meccano-modeller.

### 6. No. 1 Clockwork Motor

Ustyrt med reverseringsmuligheter og brems, og kan brukes også på større Meccano-modeller.

## DAMPMASKIN

### 7. Steam Engine

Denne dampmaskinen gir kraft som kan brukes til å dra gear og kjeder. Opererer ved at vann varmes opp med en sprit-brenne.

### 8. Meccano Hand Generator —

kompat men kraftig — betyr at du laver kraften som skal dra dine Meccano-modeller. Megent enkel å betjene, og kan lade opp til 12 Volt. Alt du har å gjøre er å skru på bryteren—det er det hele!

Meccano Elektriske Motorer kan fjernstyrtes fra batterikassen, som har plass for 9 'Ever Ready' (Berec) HP11, eller tilsvarende batterier og gir enten  $2 \times 4\frac{1}{2}$  Volt eller  $1 \times 9$  volt d.c. Batterikassen kan kjøpes separat.

# MECCANO®

## BASIC SETS

|                                   |      |      |
|-----------------------------------|------|------|
| No.1                              | No.2 | No.3 |
| No.4                              | No.5 | No.6 |
| No.7                              | No.8 | No.9 |
| No.10 Meccano in 4-Drawer Cabinet |      |      |

## CONVERSION SETS

|                               |
|-------------------------------|
| No.1x Converts No.1 into No.2 |
| No.2x Converts No.2 into No.3 |
| No.3x Converts No.3 into No.4 |
| No.4x Converts No.4 into No.5 |
| No.5x Converts No.5 into No.6 |
| No.6x Converts No.6 into No.7 |
| No.7x Converts No.7 into No.8 |
| No.8x Converts No.8 into No.9 |

## SPECIAL SETS

|                |       |        |        |
|----------------|-------|--------|--------|
| No.3M          | No.4M | No.4EL | No.5ME |
| Gear Set       |       |        |        |
| Mechanisms Set |       |        |        |
| Super Tool Set |       |        |        |
| Electronics    |       |        |        |

## MOTORS, ETC.


|  |
|--|
| Magic Clockwork Motor, non-reversing (including key) |
| No.1 Clockwork Motor, reversing (including key)      |
| Reversible $4\frac{1}{2}$ v. D.C. Motor              |
| 3-12 volt D.C. Motor with 6-ratio Gearbox            |
| 6-ratio Gear Box with Universal Coupling             |
| E15R Electric Motor with reversing switch†           |
| Steam Engine   |
| 43.901 B Key for No.1 Clockwork Motor                |
| 43.903 S Key for Magic Clockwork Motor               |
| Low Voltage Hand Generator                           |

Please ask for advice regarding the most suitable Transformer for use with E15R Motor.

† Fitted with T.V. and Radio interference suppressors.



FLANGED PLATES  
51 -  $2\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ ; 60 x 38 mm  
52 -  $5\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$ ; 14 x 6 cm  
53 -  $3\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$ ; 9 x 6 cm

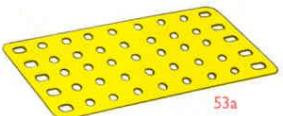

FLAT PLATES  
52a -  $5\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}''$ ; 14 x 9 cm  
53a -  $4\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$ ; 11 $\frac{1}{2}$  x 6 cm



FLANGED SECTOR PLATE  
54 -  $4\frac{1}{2}''$ ; 115 mm



PERFORATED  
SLOTTED STRIP  
55 -  $5\frac{1}{2}''$ ; 14 cm  
55a -  $2\frac{1}{2}''$ ; 3 cm



HOOK  
57b



WIRE HOOK  
57d



58 SPRING CORD - 40"; 1 metre



COLLAR  
WITH SCREW  
59



WINDMILL SAIL  
61



CRANK  
62  
62a THREADED CRANK



DOUBLE ARM  
CRANK  
62b



COUPLING  
63  
63a THREADED COUPLING




STRIP  
COUPLING  
63b




THREADED  
BOSS  
64




CENTRE FORK  
65

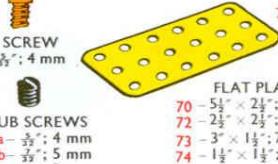


SET SCREW  
69  $\frac{1}{2}''$ ; 4 mm  
GRUB SCREWS  
69a -  $\frac{1}{2}''$ ; 4 mm  
69b -  $\frac{1}{2}''$ ; 5 mm  
69c -  $\frac{1}{2}''$ ; 3 mm




FLAT PLATES  
70 -  $5\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$ ; 14 x 6 cm  
72 -  $2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$ ; 6 x 6 cm  
73 - 3"; 14 cm; 75 x 38 mm  
74 -  $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ ; 38 x 38 mm




TRIANGULAR  
PLATES  
76 -  $2\frac{1}{2}''$ ; 6 cm  
77 - 1"; 25 mm

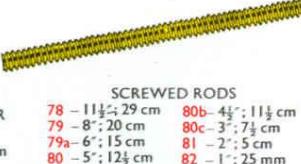

SCREWED RODS  
78 -  $11\frac{1}{2}''$ ; 29 cm  
79 - 8"; 20 cm  
79a - 6"; 15 cm  
81 - 2"; 5 cm  
80 - 5"; 12 $\frac{1}{2}$  cm  
80a -  $3\frac{1}{2}''$ ; 9 cm




CURVED STRIP  
89 -  $5\frac{1}{2}''$ ; 14 cm  
90 -  $5\frac{1}{2}''$ ; 6 cm  
89a -  $5\frac{1}{2}''$ ; 7 cm  
89b - 4"; 10 cm  
90a -  $2\frac{1}{2}''$ ; 6 cm



SPROCKET  
CHAIN  
94 - 40";  
1 metre




SPROCKET WHEELS  
95 - 2"; 5 cm  
95a -  $1\frac{1}{2}''$ ; 38 mm  
95b - 3"; 75 mm  
96 - 1"; 25 mm  
96a -  $\frac{1}{2}''$ ; 19 mm

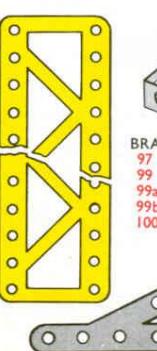


BRACED GIRDERS  
97 -  $3\frac{1}{2}''$ ; 9 cm  
99 -  $1\frac{1}{2}''$ ; 32 cm  
99a -  $1\frac{1}{2}''$ ; 24 cm  
99b -  $1\frac{1}{2}''$ ; 19 cm  
100 -  $5\frac{1}{2}''$ ; 14 cm



SINGLE BENT  
STRIP 102

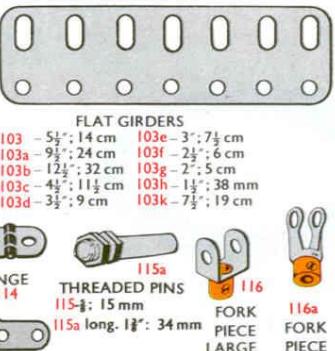

FLAT GIRDERS  
103 -  $5\frac{1}{2}''$ ; 14 cm  
103a -  $2\frac{1}{2}''$ ; 24 cm  
103b -  $12\frac{1}{2}''$ ; 32 cm  
103c -  $4\frac{1}{2}''$ ; 11 $\frac{1}{2}$  cm  
103d -  $3\frac{1}{2}''$ ; 9 cm

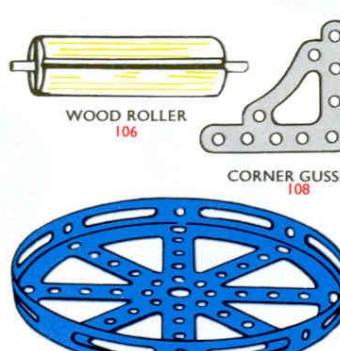

WOOD ROLLER  
106




CORNER GUSSET  
108




RACK STRIPS  
110 -  $3\frac{1}{2}''$ ; 9 cm  
110a -  $6\frac{1}{2}''$ ; 16 $\frac{1}{2}$  cm




REVERSED ANGLE  
124 BRACKETS  
125  
1"; 25 mm  $\frac{1}{2}''$ ; 12 mm



TRUNNION  
126




BELL CRANK  
128



GIRDER FRAME  
113

ECCENTRIC  
TRIPLE THROW  
130a -  $\frac{1}{4}''$ ; 6 mm

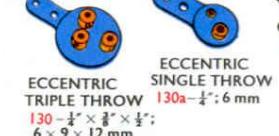

ECCENTRIC  
SINGLE THROW  
130a -  $\frac{1}{4}''$ ; 6 mm  
6 x 9 x 12 mm



HINGE  
114



THREADED PINS  
115a - 15 mm  
115a long. 18"; 34 mm



FORK  
PIECE  
LARGE  
116a

FORK  
PIECE  
SMALL  
116a



HUB DISC  
118 -  $5\frac{1}{2}''$ ; 14 cm

CRANK SHAFT  
134 - 1"; 25 mm

HANDRAIL HANDRAIL  
SUPPORT COUPLING  
136

CAM 131

CORNER BRACKETS  
133  
-  $1\frac{1}{2}''$ ; 38 mm


CORNER BRACKETS  
133a  
- 1"; 25 mm

DOG CLUTCH 144

MOTOR TYRES  
142a - 2"; 5 cm  
142b - 3"; 7 cm  
142c - 1"; 25 mm  
142d -  $1\frac{1}{2}''$ ; 38 mm

CIRCULAR GIRDER  
143 -  $5\frac{1}{2}''$ ; 14 cm

CIRCULAR STRIP  
145 -  $7\frac{1}{2}''$ ; 19 cm

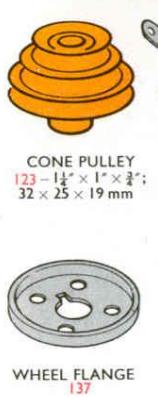

WHEEL FLANGE  
137



SHIP'S FUNNEL  
138



FLANGED BRACKET  
139 (right)  
139a (left)



UNIVERSAL COUPLING  
140








MOTOR TYRES  
142a - 2"; 5 cm  
142b - 3"; 7 cm  
142c - 1"; 25 mm  
142d -  $1\frac{1}{2}''$ ; 38 mm





CIRCULAR GIRDER  
143 -  $5\frac{1}{2}''$ ; 14 cm







DOG CLUTCH 144

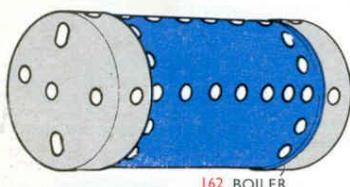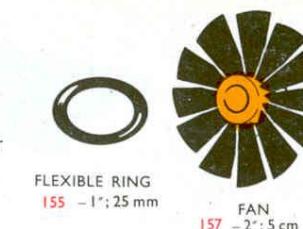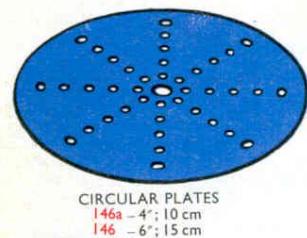

162a BOILER END - 2  $\frac{1}{4}''$  x  $\frac{3}{4}''$ ; 50 x 19 mm

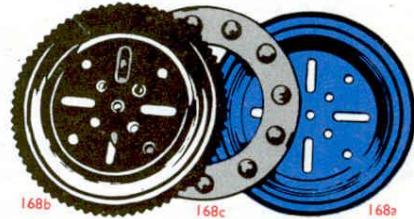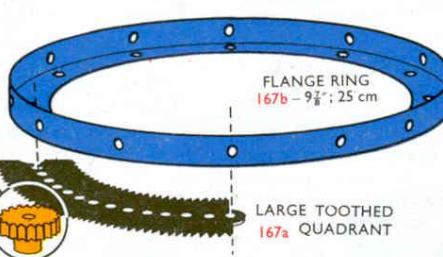

168a AND 168b BALL THRUST RACES  
168c BALL CAGE

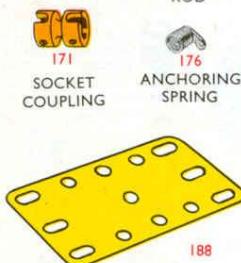

193b - 3  $\frac{1}{2}''$  x 2  $\frac{1}{2}''$ ; 90 x 60 mm  
193c - 4  $\frac{1}{2}''$  x 2  $\frac{1}{2}''$ ; 115 x 60 mm  
193d - 5  $\frac{1}{2}''$  x 1  $\frac{1}{2}''$ ; 140 x 38 mm  
193e - 5  $\frac{1}{2}''$  x 2  $\frac{1}{2}''$ ; 140 x 60 mm

194 FLEXIBLE PLATES  
194 - 2  $\frac{1}{2}''$  x 1  $\frac{1}{2}''$ ; 60 x 38 mm  
194a - 2  $\frac{1}{2}''$  x 2  $\frac{1}{2}''$ ; 60 x 60 mm  
194b - 3  $\frac{1}{2}''$  x 2  $\frac{1}{2}''$ ; 90 x 60 mm  
195 - 7  $\frac{1}{2}''$  x 2  $\frac{1}{2}''$ ; 19 x 6 cm  
196 - 9  $\frac{1}{2}''$  x 2  $\frac{1}{2}''$ ; 24 x 6 cm  
197 - 12  $\frac{1}{2}''$  x 2  $\frac{1}{2}''$ ; 32 x 6 cm

