



№	Деталь	Кол-во	№	Деталь	Кол-во	№	Деталь	Кол-во
1		6	12		-	23		2
2		6	13		5	24		-
3		-	14		-	25		-
4		1	15		-	26		2
5		1	16		-	27		-
6		-	17		1	28		8
7		-	18		7	29		6
8		-	19		-	30		29
9		-	20		2	31		61
10		4	21		-	32	ключ-отвертка	2*
11		-	22		-			

* - комплектация может быть изменена производителем

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР


Серия обучающих конструкторов с подвижными деталями

Инструкция по сборке

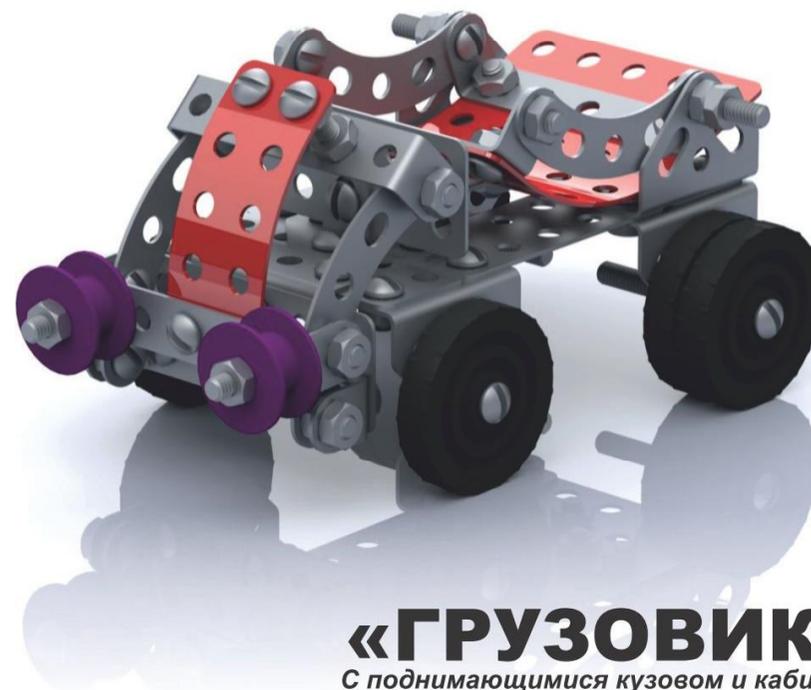

«ГРУЗОВИК»
С поднимающимся кузовом и кабиной!


узел рамы

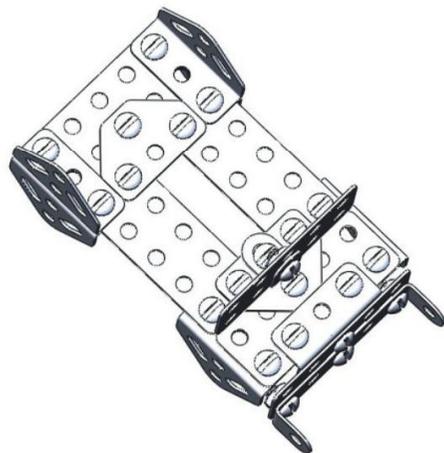





узел кузова



узел кабины

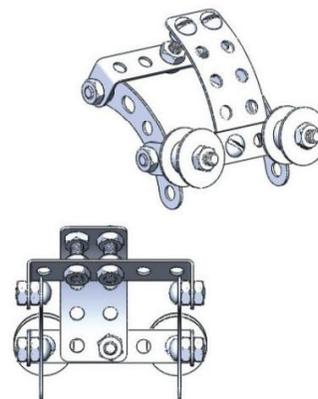

общая сборка

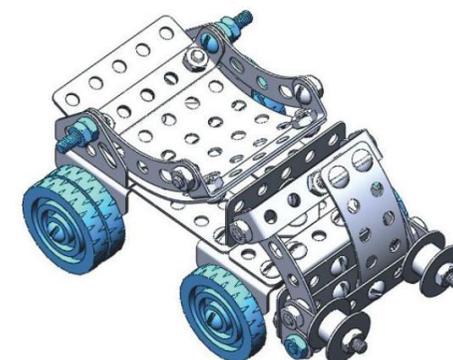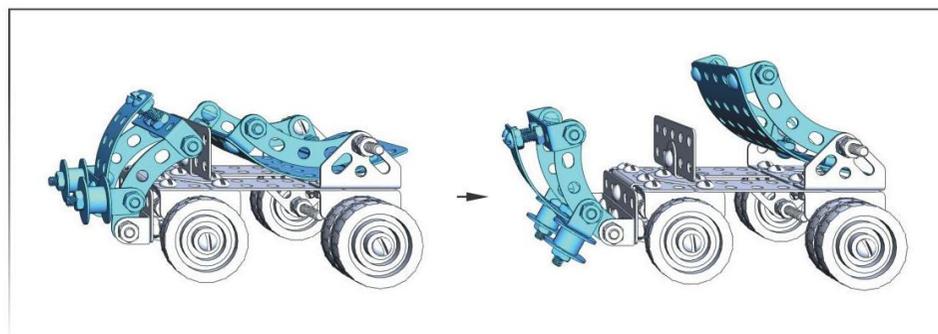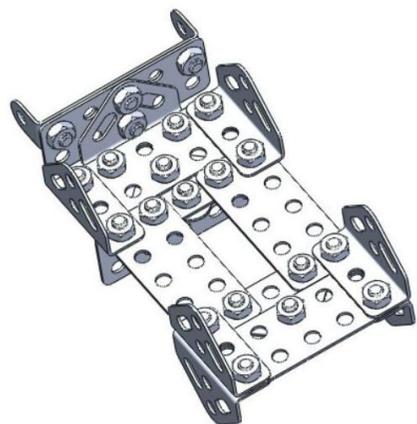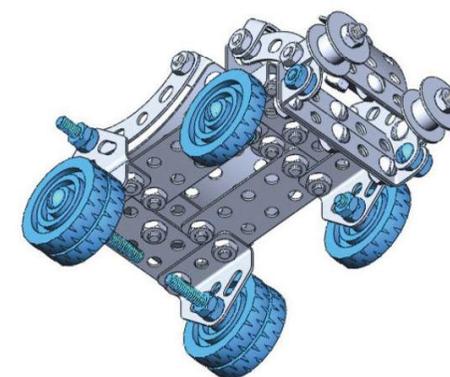

способ фиксации гайки на оси или винте при помощи второй гайки (контргайки):

1. накрути гайку на ось или винт до соприкосновения с фиксируемой деталью (колесом);
2. отверни ее наполоборота или один оборот назад (колесо должно при этом спокойно вращаться на оси);
3. накрути контргайку на ось или винт до соприкосновения с первой гайкой;
4. с помощью ключей из набора зафиксируй гайки относительно друг друга, поворачивая ключи в сторону направления стрелок... и наслаждайся игрой:)